


# INTEGRA 32

## POKROČILÁ ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA 8 AŽ 32 ZÓN

Moderní zabezpečovací ústředny nabízejí kromě funkcí ohlašování poplachu i možnost realizace systémů domácí automatizace a kontroly vstupu. Díky široké nabídce rozšiřujících modulů lze systém přizpůsobit aktuálním potřebám zákazníka a to od malých systémů, až po rozsáhlé instalace. Velkou výhodou ústředny **INTEGRA** jsou komunikační možnosti při použití předavných modulů – GSM a TCP/IP.

- 8 až 32 zón
- 16 bloků, 4 objekty
- 8 až 32 programovatelných výstupů
- sběrnice klávesnice a expanzní moduly
- integrovaný telefonní komunikátor se zasíláním na PCO, hlasové zprávy a vzdálené ovládání
- přístupový systém a domácí automatizace
- ovládání systému LCD klávesnicemi, blokovými klávesnicemi, ovladači a bezkontaktními kartami nebo vzdáleně pomocí mobilního telefonu a PC
- 32 nezávislých časovačů pro automatické funkce a ovládání
- paměť událostí na 439 záznamů a možnost tisku
- 64+4+1 uživatelů
- RS-232 port – typ RJ
- aktualizace firmware FlashX programem z PC
- integrovaný spínaný zdroj 1,2A pro napájení desky, dobíjení akumulátoru a jeho diagnostiku
- volba nepřenašení možných problémů při spojení se serverem SATEL jako poruchu

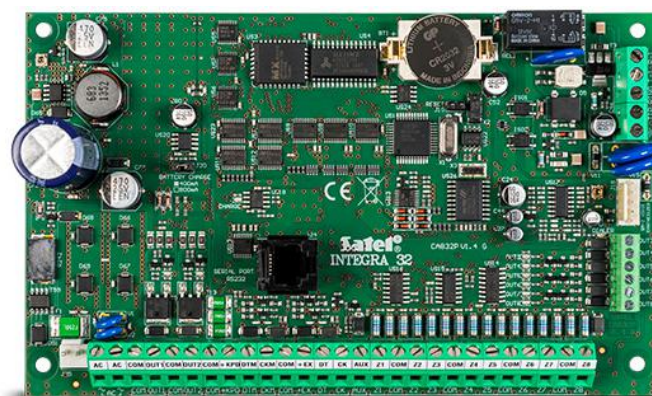

## TECHNICKÁ DATA

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Třída prostředí                                        | II                |
| Stupeň zabezpečení                                     | S                 |
| Maximální kapacita akumulátoru                         | 18 Ah             |
| Napětí zdroje ústředny (±10%)                          | 13,8 V DC         |
| Zatížení nízkozatížitelných programovatelných výstupů  | 50 mA             |
| Zatížení vysokozatížitelných programovatelných výstupů | 2000 mA           |
| Proudový výkon zdroje                                  | 1,2 A             |
| Rozměr základní desky                                  | 173 x 106 mm      |
| Rozsah pracovních teplot                               | -10...+55 °C      |
| Napájecí napětí základní desky (±15%)                  | 18 V AC, 50-60 Hz |
| Proudová spotřeba v klidu                              | 127 mA            |
| Max. proudová spotřeba                                 | 234 mA            |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.