


versa

Klávesnica
INT-TSH2 SK
Programová verzia 2.01



CE

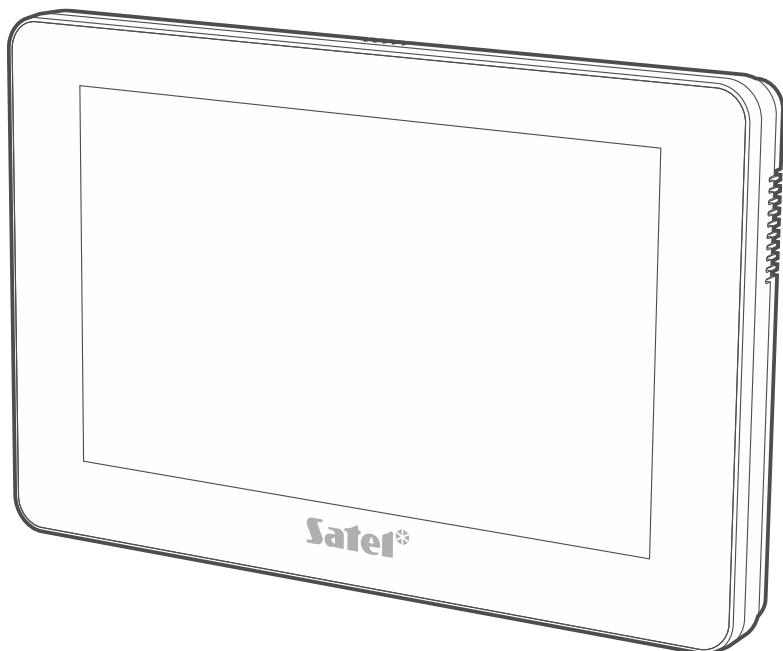

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA – VERSA

int-tsh2_ov_sk 03/23

SATEL®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLSKO
tel. +48/58 320 94 00
www.satel.pl

DÔLEŽITÉ

Pred používaním zariadenia sa oboznámte s touto príručkou.

Vykonávanie akýchkoľvek úprav na zariadení, ktoré nie sú autorizované výrobcom, alebo vykonávanie opráv znamená stratu záruky na zariadenie.

Upozornenie

Toto zariadenie je zariadením triedy A. V obytných priestoroch môže spôsobovať elektrické rušenia.

Vyhľásenie o zhode je dostupné na adrese [www.satel.pl/ce](#)

Továrenské kódy:

Servisný kód: 12345

Kód užívateľa 30: 1111

V príručke sa môžu vyskytnúť nasledujúce symboly:

 - upozornenie,

 - dôležité upozornenie.

OBSAH

1.	Úvod.....	3
2.	Používanie dotykového displeja	3
3.	Šetrič.....	5
3.1	Prezentácia obrázkov	6
3.2	Spustenie alarmu napadnutia	6
4.	Obrazovky užívateľa.....	6
5.	Dodatočné obrazovky.....	8
6.	Pásik stavu.....	8
7.	Ikony stavu	9
8.	Ikony.....	9
8.1	Text.....	9
8.2	Stav skupiny	9
8.3	Stav vstupu.....	10
8.4	Stav výstupu	11
8.5	Dátum/čas	11
8.6	Prepínač	11
8.7	Obdĺžnik.....	11
8.8	Makro.....	11
8.9	NAPAD./POŽ./POM.....	11
8.10	Informácia.....	11
8.11	Prepni	12
8.12	Tlačidlo	12
8.13	Analógová hodnota.....	12
9.	Klávesnica.....	12
10.	Menu užívateľa.....	12
10.1	Hlavná obrazovka menu užívateľa	13
10.2	Klávesnica QWERTY.....	14
10.3	Obrazovka „Skupiny”	15
10.3.1	Zapnutie stráženia	16
10.3.2	Vypnutie stráženia	16
10.3.3	Filtrovanie zoznamu skupín	16
10.3.4	Vyhľadávanie skupín.....	16
10.4	Obrazovka „Vstupy”	17
10.4.1	Dočasné zablokovanie vstupu	18
10.4.2	Trvalé zablokovanie vstupu	18
10.4.3	Odblokovanie vstupu	18
10.4.4	Filtrovanie zoznamu vstupov	18
10.4.5	Vyhľadávanie vstupov.....	18
10.5	Obrazovka „Výstupy”	19
10.5.1	Ovládanie výstupov.....	20
10.6	Obrazovka „Poruchy”.....	20
10.7	Obrazovka „Udalosti”	20
10.8	Terminál.....	20
10.8.1	Klávesy	21
10.8.2	Používanie terminálu	22
10.9	Obrazovka „Klávesnica”	25

10.9.1	Nastavenie jasu obrazovky	26
10.9.2	Nastavenie hlasitosti klávesnice	27
10.9.3	Nastavovanie času automatického odhlásenia	27
11.	História zmien v obsahu príručky	27

1. Úvod

Táto príručka popisuje používanie klávesnice INT-TSH2 s továrenskými nastaveniami v zabezpečovacom systéme VERSA. Vďaka funkciám dostupným v menu užívateľa, umožňuje klávesnica obsluhu ľubovoľne nakonfigurovaného zabezpečovacieho systému. Klávesnica má dodatočne možnosť prípravy obrazoviek užívateľa, vďaka ktorým inštalačný technik lepšie prispôsobí klávesnicu potrebám užívateľom daného zabezpečovacieho systému. Inštalačný technik môže pridávať nové obrazovky užívateľa a umiestňovať na nich ikony, ktoré budú využívané na každodennú obsluhu zabezpečovacieho systému. Technik taktiež môže prispôsobiť vzhľad obrazoviek požiadavkám užívateľa, čiže môže zodpovedajúco vybrať farbu ikon, písma a pozadia. Ako pozadie môžu byť využívané grafické súbory dodané užívateľom.

Je možné požiadať inštalačného technika, aby pripravil návod na používanie klávesnice. V návode musia byť zohľadené všetky zmeny oproti továrenským nastaveniam. Inštalačný technik má taktiež zaškoliť užívateľa na používanie zabezpečovacieho systému pomocou klávesnice INT-TSH2.

2. Používanie dotykového displeja

Dotykový displej zobrazuje informácie o stave systému, a taktiež slúži na obsluhu a programovanie zabezpečovacieho systému a na ovládanie zariadení domácej automatizácie.


Na obsluhu systému je možné používať:

- obrazovky užívateľa a dodatočné obrazovky, ktoré pripraví inštalačný technik,
- menu užívateľa, ktoré pripravila firma SATEL.

Nižšie sú popísané gestá, ktoré je možné používať.


Dotknutie

Dotknúť sa prstom na ikunu na displeji.

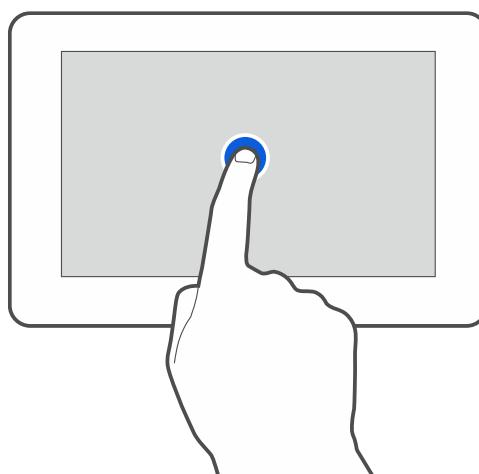

Dotknutie a podržanie


Dotknúť sa prstom na ikonu na displeji a podržať 3 sekundy.

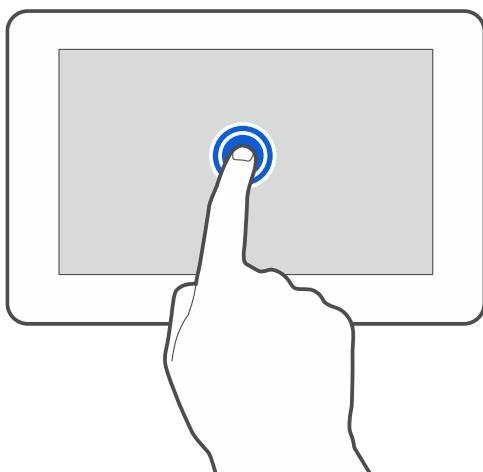

Presunutie nahor / nadol

Dotknúť sa prstom displeja a presunúť prst nahor alebo nadol, na:

- presunutie displeja nahor / nadol (pohybovanie sa medzi šetričom / obrazovkou užívateľa / hlavnou obrazovkou menu užívateľa),
- presúvanie zoznamu.

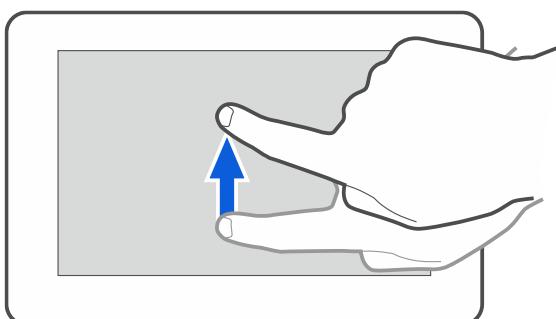


Presunutie doprava / doľava

Dotknúť sa prstom displeja a presunúť prst doľava alebo doprava, na presúvanie obrazovky doľava / doprava, (zobrazenie predchádzajúcej / nasledujúcej obrazovky). V prípade šetriča, je možné týmto gestom vypnúť / zapnúť prezentáciu obrázkov.




Prezentácia obrázkov je dostupná, aj je v klávesnici vložená pamäťová karta, na ktorej sú umiestnené grafické súbory.

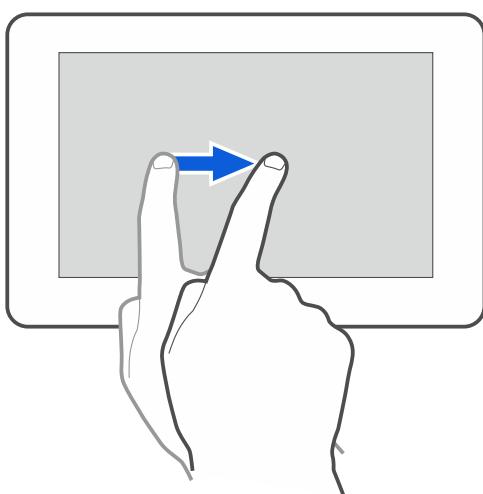

Presunutie doprava od hrany (návrat na predchádzajúcu obrazovku)

Dotknúť sa prstom displeja pri ľavej hrane a presunúť prst doprava, na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Gesto obsluhované v menu užívateľa a v servisnom menu (netýka sa ukončenia servisného režimu).

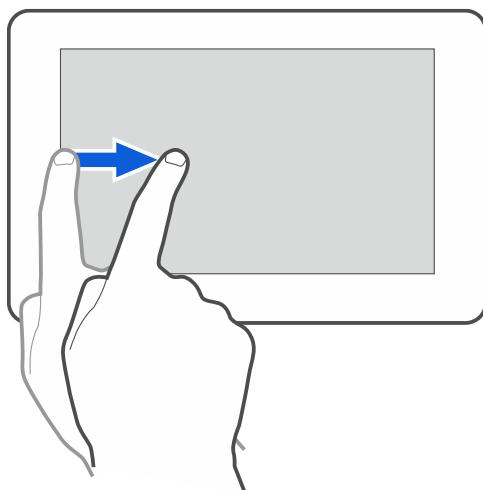

3. Šetrič



Inštalačný technik môže vypnúť šetrič.


Ked' klávesnica nie je používaná, je zobrazovaný šetrič. Čas, po ktorom nepoužívaná klávesnica zobrazí šetrič, je možné nastaviť (pozri „Nastavovanie času automatického odhlásenia“ s. 27).

Pri používaní klávesnice je možné zobraziť šetrič:

- po presunutí nadol obrazovky užívateľa,
- po presunutí doprava prezentácie obrázkov.



Ak bol prihlásený užívateľ, bude po zobrazení šetriča odhlásený.

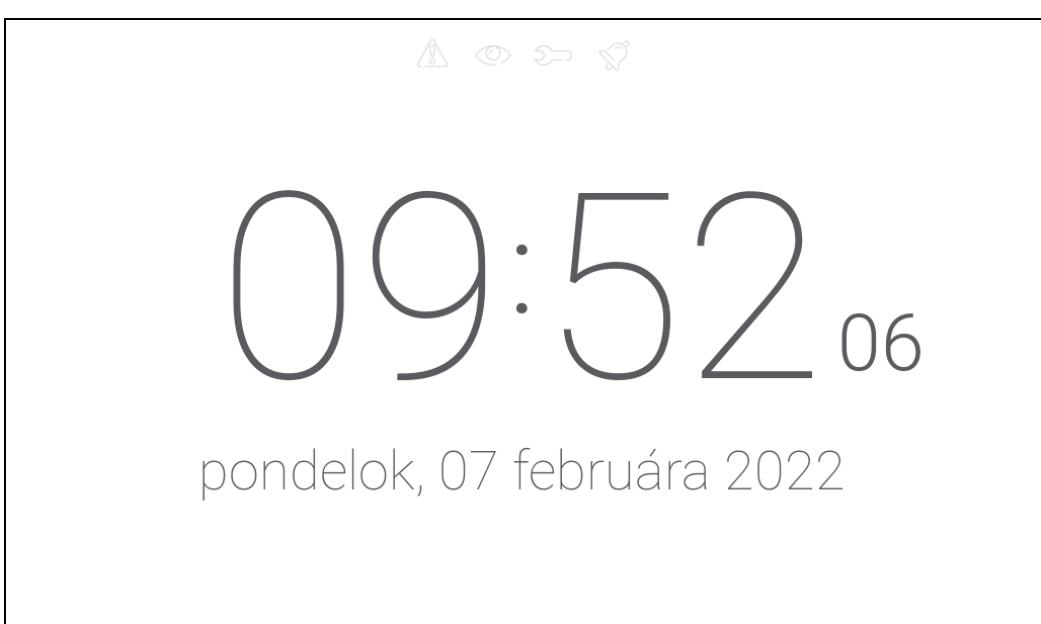

Obr. 1. Šetrič (klávesnica s továrenskými nastaveniami).

Šetrič klávesnice s továrenskými nastaveniami (obr. 1) zobrazuje:

- ikony stavu (pozri s. 9),
- čas a dátum.

Inštalačný technik môže na displeji umiestniť dotykové ikony, ktoré budú informovať o stave zabezpečovacieho systému (pozri „Ikony“ s. 9).

Ked' je zobrazovaný šetrič, je možné:

- dotknúť sa displeja, na zobrazenie obrazovky užívateľa,
- presunúť obrazovku doľava, na zapnutie prezentácie obrázkov.

3.1 Prezentácia obrázkov



Ak inštalačný technik vypol šetrič, nie je prezentácia obrázkov dostupná.

Klávesnica môže zobrazovať prezentáciu obrázkov, ak inštalačný technik umiestnil do klávesnice kartu s grafickými súbormi.

Ked' je zobrazovaná prezentácia obrázkov, je možné:

- dotknúť sa displeja, na zobrazenie obrazovky užívateľa,
- presunúť obrazovku doprava, na zapnutie šetriča.

3.2 Spustenie alarmu napadnutia

Ked' je na obrazovke zobrazovaný šetrič, alebo prezentácia obrázkov, je možné spustiť alarm napadnutia dotknutím sa displeja na 3 sekundy. Inštalačný technik určuje, či bude spustený hlasný alarm napadnutia (signalizovaný zabezpečovacím systémom) alebo tichý (bez akejkoľvek signalizácie). Tichý alarm napadnutia je vhodný, keď ústredňa zasiela udalosti na pult centralizovanej ochrany (PCO), a nezainteresované osoby nemajú mať prístup k informácii o spustení alarmu.

4. Obrazovky užívateľa

Po dotyku na displej, keď je zobrazovaný šetrič alebo prezentácia obrázkov, nastane prechod na hlavnú obrazovku užívateľa.




Ak inštalačný technik zapol šetrič, je hlavná obrazovka zobrazovaná, keď je klávesnica nepoužívaná.

Na klávesnici s továrenskými nastaveniami je dostupná iba jedna obrazovka užívateľa. Inštalačný technik môže vytvoriť nasledujúce obrazovky užívateľa a určiť jednu z nich ako hlavnú, čiže zobrazovanú ako prvú. Na zobrazenie iných obrazoviek užívateľa (ak ich inštalačný technik vytvoril) treba presunúť prstom vpravo / vľavo). Na spodnej strane displeja je v grafickej forme zobrazovaná informácia, ktorá z obrazoviek je aktuálne zobrazovaná.

Na obrazovke užívateľa sú zobrazované:

- pásik stavu (pozri s. 8),
- ikony na obsluhu zabezpečovacieho systému, ktoré informujú o stave zabezpečovacieho systému a pod. (pozri „Ikony“ s. 9).

Spustenie funkcie pomocou ikony môže vyžadovať zadanie kódu, preto po dotknutí môže byť zobrazená klávesnica (pozri s. 12). Po zadaní kódu bude funkcia spustená, a okrem toho môže byť užívateľ prihlásený. Ked' je užívateľ prihlásený, spúšťanie funkcie pomocou ikony nevyžaduje opäťovné zadávanie kódu.

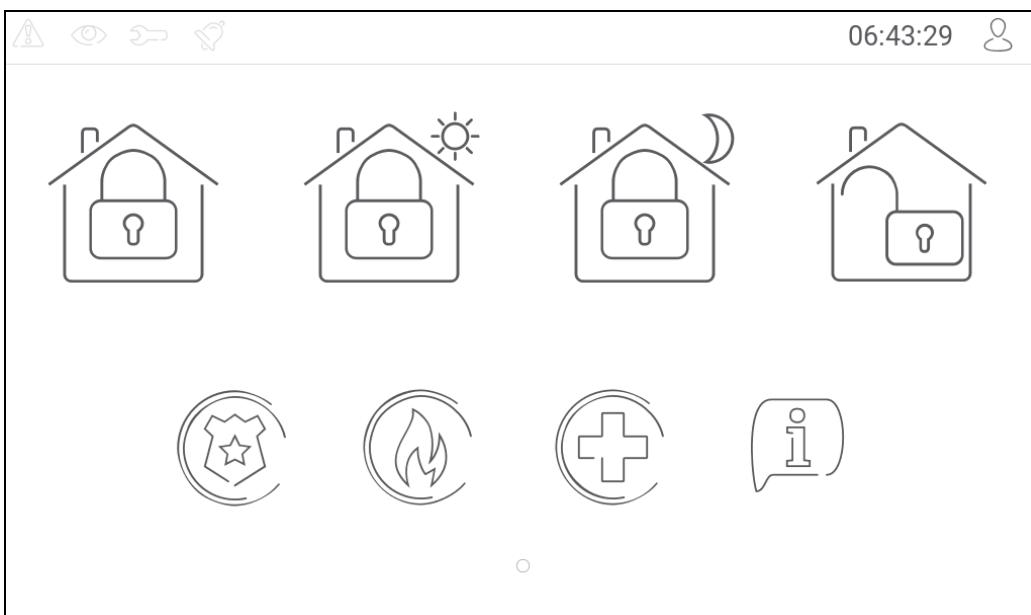

Obr. 2. Hlavná obrazovka užívateľa (klávesnica s továrenskými nastaveniami).

Nižšie sú popísané ikony dostupné na hlavnej obrazovke užívateľa na klávesnici s továrenskými nastaveniami.

- po dotknutí sa zapne plné stráženie.
- po dotknutí sa zapne denné stráženie.
- po dotknutí sa zapne nočné stráženie.
- po dotknutí sa vypne stráženie / zruší alarmu.
- po dotknutí a podržaní na 3 sekundy sa spustí alarm napadnutia. Inštalačný technik určuje, či bude spustený hlasný alarm napadnutia (signalizovaný zabezpečovacím systémom) alebo tichý (bez akejkoľvek signalizácie).
- po dotknutí a podržaní na 3 sekundy sa spustí požiarny alarm.
- po dotknutí a podržaní na 3 sekundy sa spustí pomocný alarm (privolania lekárskej pomoci).
- po dotknutí sa zobrazí hlásenie.

i S inštalačným technikom treba upresniť, aké dodatočné ikony by mohli uľahčiť obsluhu zabezpečovacieho systému, alebo ovládanie zariadení domácej automatizácie pripojených na zabezpečovaci ústredňu. Iba inštalačný technik môže pridávať nové obrazovky užívateľa, umiestňovať na nich ikony a podobne.

Inštalačný technik môže klávesnicu nakonfigurovať tak, že prístup k obrazovke užívateľa bude chránený kódom (pred zobrazením obrazovky užívateľa bude zobrazená klávesnica).

Na obrazovkách užívateľa môžu byť používané dve rozdielne pozadia.

5. Dodatočné obrazovky

Dodatočné obrazovky sa líšia od obrazoviek užívateľa iba tým, že každá dodatočná obrazovka môže mať iné pozadie. Vďaka tomu môžu byť dodatočné obrazovky používané na zobrazovanie máp objektu. Ak majú byť zobrazené iné obrázky, ako sú v ponuke firmy SATEL, musí ich inštalačný technik uložiť na pamäťovú kartu, ktorú vloží do klávesnice.

Dodatočná obrazovka bude zobrazená po dotknutí ikony typu prepni.



Obr. 3. Obrazovka s mapou (príklad).

6. Pásik stavu

Pásik stavu je zobrazovaný v hornej časti obrazoviek užívateľa a dodatočných obrazoviek. Nachádzajú sa na ňom:

- ikony stavu,
- názov obrazovky (voliteľne, ak ho zadal inštalačný technik),
- čas,
- ikona . Ak nie je užívateľ prihlásený, dotknúť sa ikony na prihlásenie (zobrazí sa klávesnica – pozri s. 12). Ak je užívateľ prihlásený, dotknúť sa ikony na odhlásenie, alebo na prechod do menu užívateľa.

7. Ikony stavu

Ikona	Farba	Stav systému
	žltá	porucha alebo pamäť porúch
	zelená	stráži aspoň jedna skupina
	zelená	je spustený servisný režim
	červená	alarm alebo pamäť alarmu

	<p>Informácia o strážení môže byť ukrytá po čase na definovanom inštalačným technikom.</p> <p>Informácia o poruche je skrytá po zapnutí stráženia. Inštalačný technik určuje, či to nastane hneď po zapnutí ľubovoľného typu stráženia v jednej zo skupín, alebo až po zapnutí plného stráženia vo všetkých skupinách.</p> <p>Ak inštalačný technik zapol možnosť „Grade 2“:</p> <ul style="list-style-type: none"> – informácia o alarme nie je zobrazovaná, – ikona informuje o poruche / pamäti porúch / alarme / pamäti alarmu / zablokovaných vstupoch.
--	---

8. Ikony

Na obrazovke môžu byť zobrazené nižšie popísané ikony.

8.1 Text

Ikona zobrazuje ľubovoľný, inštalačným technikom zadaný text alebo názov prvku systému.

8.2 Stav skupiny

Ikona zobrazuje stav skupín pomocou nižšie uvedených ikon.

Ikona	Stav skupiny
	nestráži – nie sú narušené vstupy
	nestráži – sú narušené vstupy
	prebieha odpočítavanie odchodového času – zostávajúci čas je dlhší ako 10 sekúnd
	prebieha odpočítavanie odchodového času – zostało menej ako 10 sekúnd
	stráži – typ stráženia: „plné“
	stráži – typ stráženia: „denné“
	stráži – typ stráženia: „nočné“

	prebieha odpočítavanie vstupného času
	požiarny alarm
	alarm
	alarm varovania
	alarm sabotáže
	pamäť požiarneho alarmu
	pamäť alarmu
	pamäť alarmu varovania
	pamäť alarmu sabotáže

8.3 Stav vstupu

Ikona môže zobrazovať stav vstupu pomocou:

- ikon vybraných firmou SATEL (ukazovateľ stavu) – zobrazované sú rôzne stavy,
- textových hlásení (text) – hlásenia informujú iba o normálnom stave a narušení,
- ikon vybraných inštalačným technikom (ikona) – zobrazované sú iba normálny stav a narušenie.

Ikony vybrané firmou SATEL sú popísané v tabuľke nižšie.

Ikona	Stav vstupu
	normálny
	narušený
	porucha – dlhé narušenie
	porucha – bez narušenia
	dočasne zablokovaný
	trvalo zablokovaný
	sabotáž
	ako prvý spustil alarm
	pamäť sabotáže
	pamäť alarmu

8.4 Stav výstupu

Ikona môže zobrazovať stav výstupu pomocou:

- ikon vybraných firmou SATEL (ukazovateľ stavu),
- textových hlásení (text),
- ikon vybraných inštalačným technikom (ikona).

Ikony vybrané firmou SATEL sú popísané v tabuľke nižšie.

Ikona	Stav výstupu
	vypnutý
	zapnutý
	vypnutý výstup typu „15: Ovládateľný“
	zapnutý výstup typu „15: Ovládateľný“

8.5 Dátum/čas

Ikona zobrazuje čas a dátum vo formáte určenom inštalačným technikom.

8.6 Prepínač

Ikonu vyberá inštalačný technik. Dotknúť sa ikony na zapnutie / vypnutie výstupu.

8.7 Obdĺžnik

Ikona zobrazuje obdĺžnik, ktorý môže mať ľubovoľnú farbu a môže byť priehľadný. Je to dodatočný grafický prvk na obrazovke, ktorý môže byť použitý napr. na odlíšenie časti obrazovky.

8.8 Makro

Ikonu vyberá inštalačný technik. Dotknúť sa ikony na spustenie makropríkazu. Makropríkaz je sekvencia činností, ktoré má vykonať zabezpečovacia ústredňa. Makropríkazy tvorí inštalačný technik.

8.9 NAPAD./POŽ./POM.

Ikona umožňuje spustenie alarmu (- alarm napadnutia; - požiarny alarm; - pomocný alarm).

8.10 Informácia

Je zobrazovaná na obrazovke pomocou ikony . Dotknúť sa ikony, na zobrazenie hlásenia zadaného inštalačným technikom.

8.11 Prepni

Ikonu vyberá inštalačný technik. Dotknúť sa ikony na prechod na dodatočnú obrazovku / návrat z dodatočnej obrazovky na obrazovku užívateľa.

8.12 Tlačidlo


Ikonu vyberá inštalačný technik. Ikona ponúka dve funkcie:

- dotknutie – dotknúť sa ikony na zapnutie / vypnutie výstupu.
- dotknutie a podržanie – dotknúť sa ikony a podržať, na zapnutie výstupu. Výstup ostane zapnutý, pokým bude držaný prst na ikone. Po odtiahnutí prsta z ikony a výstup vypne.

8.13 Analógová hodnota

Ikona zobrazuje informáciu o odbere príkonu zariadením pripojeným na inteligentnú zásuvku ASW-200.

9. Klávesnica

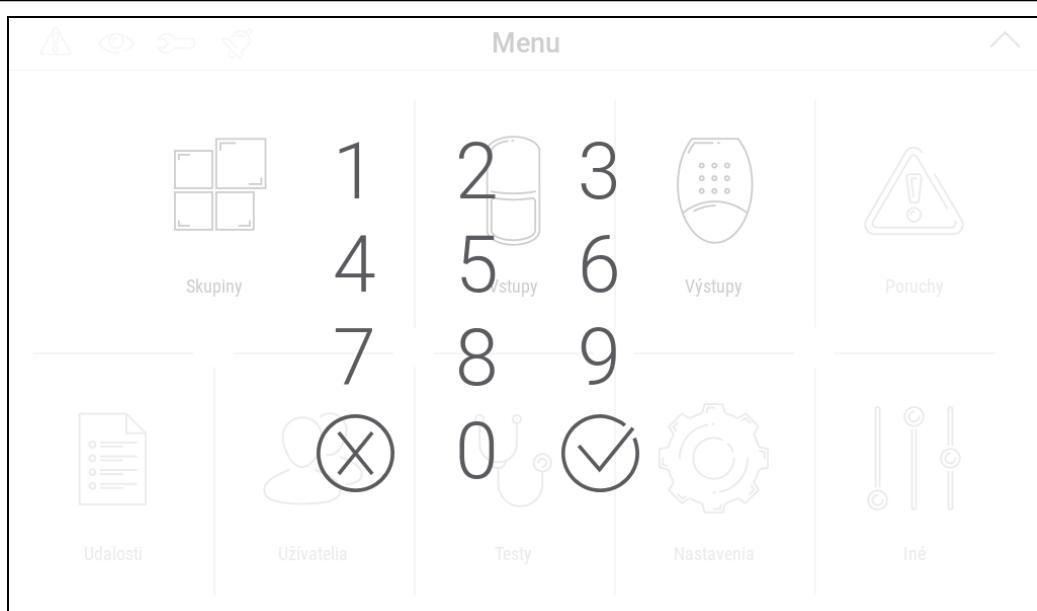

Obr. 4. Obrazovka s klávesnicou.

Klávesnica je zobrazovaná, ak je vyžadované zadanie kódu, napr. na získanie prístupu do menu užívateľa. Zadanie kódu môže byť vyžadované pred získaním prístupu do obrazovky užívateľa alebo dodatočnej obrazovky, pred spustením funkcie pomocou ikony.

Zadať kód pomocou klávesov označených číslicami a dotknúť sa . Ak nastane omyl počas zadávania kódu, dotknúť sa a opäťovne zadať kód (ak počas minúty nebude zadaný správny kód, bude to chápané ako zadanie chybného kódu).

Po dotknutí pred zadaním kódu, bude obrazovka s klávesnicou zatvorená a nastane návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Továrensky sú v ústredni naprogramované nasledujúce kódy:

servisný kód: 12345

kód užívateľa 30: 1111




Ak bol v systéme alarm, bude zrušený po zadaní kódu.

10. Menu užívateľa

Presunúť nahor obrazovku užívateľa / dodatočnú obrazovku, na prechod do menu užívateľa. Menu užívateľa je dostupné po zadaní kódu, preto bude najprv zobrazená klávesnica (ak je užívateľ už prihlásený na obrazovke užívateľa, bude menu zobrazené okamžite).

V ľavom hornom rohu displeja sú zobrazované ikony stavu (pozri s. 12).

10.1 Hlavná obrazovka menu užívateľa

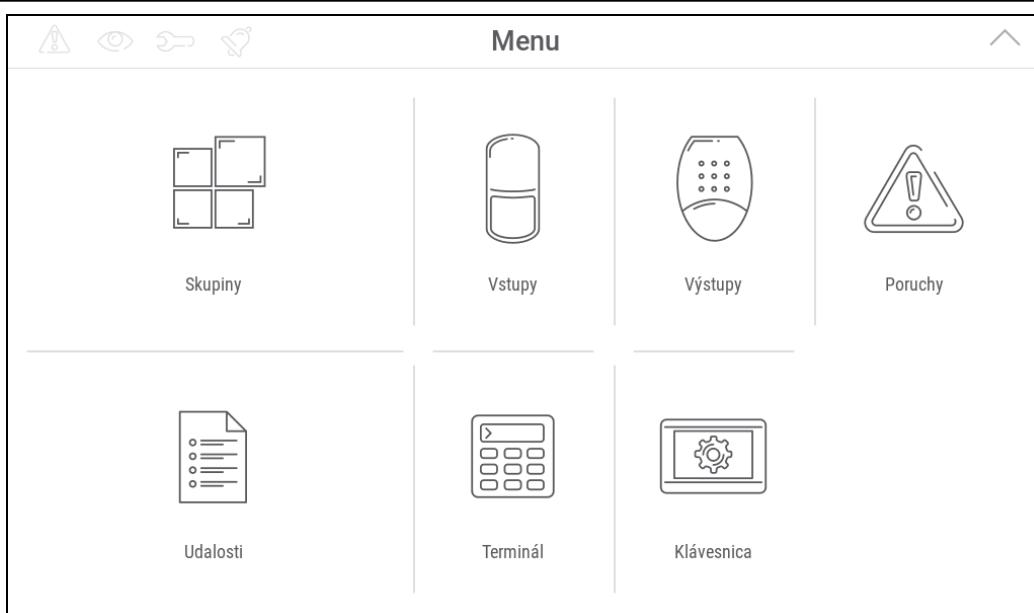

Obr. 5. Hlavná obrazovka menu užívateľa.

Nižšie sú popísané funkcie dostupné na hlavnej obrazovke menu užívateľa.



po dotknutí sa zobrazí obrazovka „Skupiny“ (s. 15).



po dotknutí sa zobrazí obrazovka „Vstupy“ (s. 17).



po dotknutí sa zobrazí obrazovka „Výstupy“ (s. 19).



po dotknutí sa zobrazí obrazovka „Poruchy“ (s. 20).



po dotknutí sa zobrazí obrazovka „Udalosti“ (s. 20).



po dotknutí sa zobrazí terminál a je možný prístup k iným funkciám užívateľa a servisného technika (s. 20).



po dotknutí sa zobrazí obrazovka „Klávesnica“ (s. 25).

Ak je ikona šedá, funkcia nie je dostupná.

V pravom hornom rohu obrazovky je zobrazená ikona (po dotknutí sa nastane odchod z menu užívateľa).

10.2 Klávesnica QWERTY

Klávesnica QWERTY slúži na zadávanie textu. Je zobrazená napr. počas vyhľadávania prvkov na niektorých obrazovkách.



Obr. 6. Klávesnica QWERTY: režim zadávania písmen.

Zadávaný text je zobrazený v poli nad klávesnicou.

Okrem klávesov na zadávanie znakov, sú dostupné aj špeciálne klávesy.



po dotknutí sa prepnutie klávesnice do režimu zadávania veľkých písmen.



po dotknutí sa prepnutie klávesnice do režimu zadávania malých písmen.



po dotknutí sa zatvorí klávesnica QWERTY.



po dotknutí sa prepnutie klávesnice do režimu zadávania číslíc.



po dotknutí sa prepnutie klávesnice do režimu zadávania písmen.




po dotknutí sa vymaže znak pred kurzorom.



po dotknutí sa zapne / vypne režim zadávania písmen s diakritickými znakmi.




po dotknutí sa potvrdí zadávaný text.

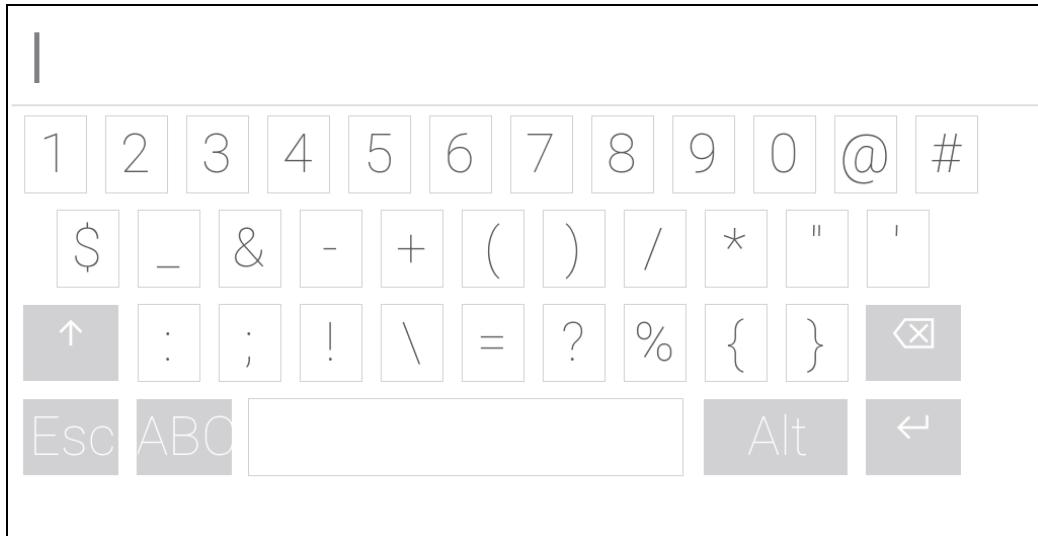

Obr. 7. Klávesnica QWERTY: režim zadávania číslíc.

10.3 Obrazovka „Skupiny”

Na obrazovke je zobrazovaný zoznam skupín, ktoré je možné obsluhovať pomocou klávesnice. Skupina je zobrazovaná pomocou ikony zobrazujúcej stav skupiny. Používajú sa tie isté ikony, ktoré používa ikona „Stav skupiny“ (s. 9). Okrem ikony môže byť zobrazovaný názov skupiny.

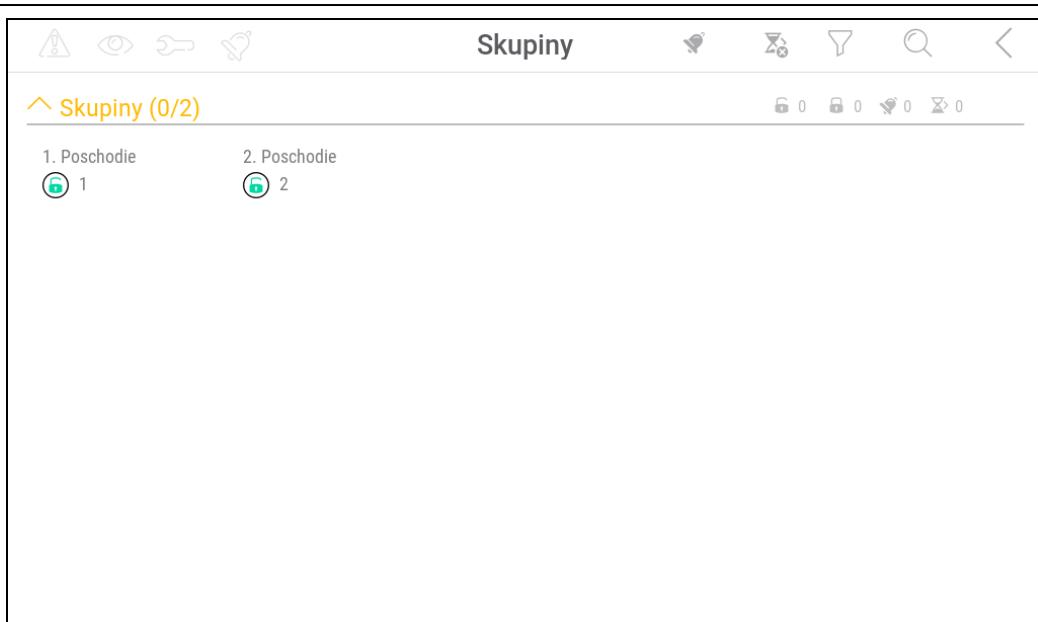

Obr. 8. Obrazovka „Skupiny“ (príklad).

Ikony v pravom hornom rohu umožňujú:

- po dotknutí sa zruší alarm.
- po dotknutí sa ukončí odchodový čas.
- po dotknutí sa vyfiltruje zoznam skupín (pozri „Filtrovanie zoznamu skupín“ s. 16).
- po dotknutí sa vyhľadá skupinu/skupiny (pozri „Vyhľadávanie skupín“ s. 16).

< po dotknutí nastane návrat na hlavnú obrazovku menu užívateľa.

Číslice zobrazované vedľa nižšie uvedených ikon znamenajú:

- počet skupín, ktoré nestrážia a sú v nich narušené vstupy.
- počet skupín, ktoré strážia.
- počet skupín, v ktorých je alarm.
- počet skupín, v ktorých je odpočítavaný odchodový čas.

Po dotknutí pri dolnej hrane displeja a potiahnutím prstom nahor, budú na spodnej časti displeja zobrazované tlačidlá, označené ikonami:

- po dotknutí sa zväčší rozmer ikon / názvov na zozname.
- po dotknutí sa zmenší rozmer ikon / názvov na zozname.
- po dotknutí sa skryjú názvy skupín na zozname.
- po dotknutí sa zobrazia názvy skupín na zozname.
- po dotknutí sa skryjú tlačidlá.

10.3.1 Zapnutie stráženia

1. Dotknúť sa skupiny, v ktorej má byť zapnuté stráženie. V spodnej časti displeja bude zobrazené tlačidlo s ikonou .
2. Ak má byť zapnuté stráženie v oboch skupinách, dotknúť sa druhej skupiny.
3. Dotknúť sa tlačidla s ikonou . Zobrazia sa tlačidlá s dostupnými typmi stráženia.
4. Dotknúť sa tlačidla s typom stráženia, ktoré má byť zapnuté.
5. Dotknúť sa tlačidla s ikonou . Spustí sa procedúra zapnutia stráženia.

10.3.2 Vypnutie stráženia

1. Dotknúť sa skupiny, v ktorej má byť vypnuté stráženie. V spodnej časti displeja bude zobrazené tlačidlo s ikonou .
2. Ak má byť vypnuté stráženie v oboch skupinách, dotknúť sa druhej skupiny.
3. Dotknúť sa tlačidla s ikonou .

| Ak bol v systéme alarm, vypnutie stráženia spôsobí zrušenie alarmu.

10.3.3 Filtrovanie zoznamu skupín

1. Dotknúť sa ikony . Zobrazia sa tlačidlá s kritériami filtrovania.
2. Dotknúť sa tlačidiel s kritériami filtrovania, ktoré majú byť použité. Je možné dotknúť sa ľubovoľného počtu tlačidiel.
3. Dotknúť sa tlačidla s ikonou . Zobrazia sa skupiny, ktoré spĺňajú vybrané kritériá.


10.3.4 Vyhladávanie skupín

1. Dotknúť sa ikony . Zobrazí sa klávesnica QWERTY.

2. Zadať sled znakov, ktorý sa má nachádzať v názve skupiny / skupín.
3. Dotknúť sa klávesu s ikonou . Zobrazia sa skupiny, v ktorých názve sa nachádza zadaný sled znakov.

10.4 Obrazovka „Vstupy”

Na obrazovke je zobrazovaný zoznam vstupov patriacich do skupiny. Vstup je zobrazovaný pomocou ikony zobrazujúcej stav vstupu. Používajú sa tie isté ikony, ktoré používa ikona „Stav vstupu“ v režime zobrazovania (s. 10). Okrem ikony môže byť zobrazovaný názov vstupu.

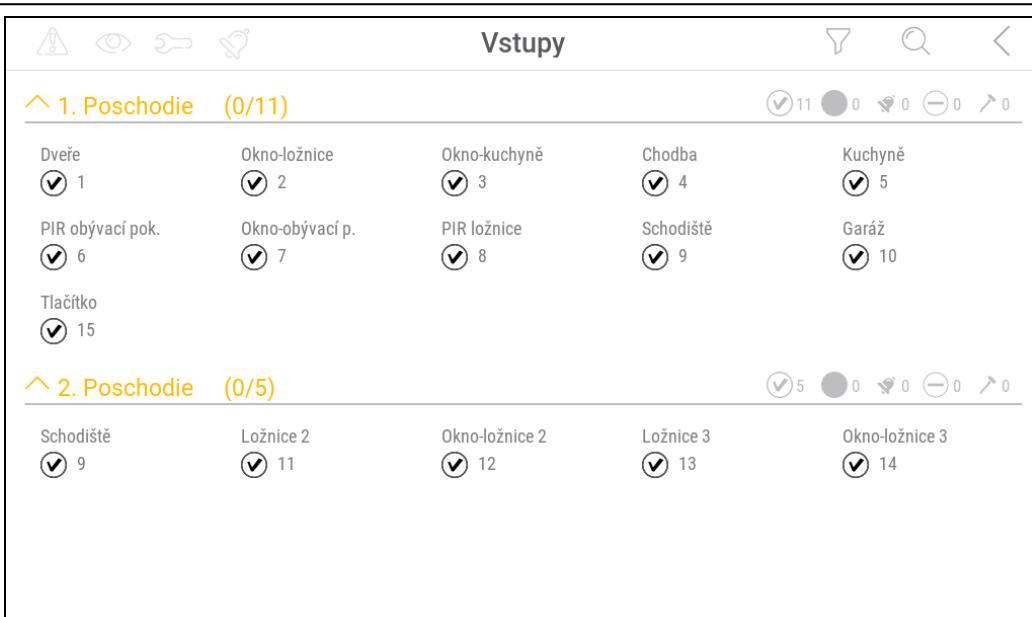

Obr. 9. Obrazovka „Vstupy“ (príklad).

Ikonky v pravom hornom rohu umožňujú:

- po dotknutí sa odfiltruje zoznam skupín (pozri „Filtrovanie zoznamu vstupov“ s. 18).
- po dotknutí sa vyhľadá vstup / vstupy (pozri „Vyhľadávanie vstupov“ s. 18).
- po dotknutí nastane návrat na hlavnú obrazovku menu užívateľa.

Ikona zobrazovaná pred názvom skupiny umožňuje:

- po dotknutí sa skryje zoznam skupín patriacich do skupiny.
- po dotknutí sa zobrazí zoznam vstupov patriacich do skupiny.

V zátvorke vedľa názvu skupiny je uvedená informácia, koľko vstupov je označených ([počet označených vstupov] / [počet vstupov]).

Číslice zobrazované vedľa nižšie uvedených ikon znamenajú:

- počet vstupov, ktoré sú v normálnom stave.
- počet vstupov, ktoré sú narušené.
- počet vstupov, ktoré spustili alarm.

 počet vstupov, ktoré sú zablokované.

 počet vstupov, ktoré sú sabotované.

Po dotyku na dolnú hranu displeja a presunutí prsta nahor, sa na spodnej časti displeja zobrazia tlačidlá označené ikonami:

 po dotknutí sa zväčší rozmer ikon / názvov na zozname.

 po dotknutí sa zmenší rozmer ikon / názvov na zozname.

 po dotknutí sa skryjú názvy vstupov na zozname.

 po dotknutí sa zobrazia názvy vstupov na zozname.

 po dotknutí sa skryjú tlačidlá.

10.4.1 Dočasné zablokovanie vstupu

Dočasne zablokovaný vstup ostane zablokovaný do momentu vypnutia stráženia v skupine, do ktorej patrí, alebo do momentu odblokovania užívateľom.

1. Dotknúť sa vstupu, ktorý má byť dočasne zablokovaný. V spodnej časti displeja bude zobrazené tlačidlo s ikonou .
2. Ak má byť zablokovaných niekoľko vstupov, dotknúť sa nasledujúcich vstupov.
3. Dotknúť sa tlačidla s ikonou .

10.4.2 Trvalé zablokovanie vstupu

Trvale zablokovaný vstup ostane zablokovaný do momentu odblokovania užívateľom.

1. Dotknúť sa vstupu, ktorý má byť trvalo zablokovaný. V spodnej časti displeja bude zobrazené tlačidlo s ikonou .
2. Ak má byť zablokovaných niekoľko vstupov, dotknúť sa nasledujúcich vstupov.
3. Dotknúť sa tlačidla s ikonou .

10.4.3 Odblokovanie vstupu

1. Dotknúť sa vstupu, ktorý má byť odblokovaný. V spodnej časti displeja bude zobrazené tlačidlo s ikonou .
2. Ak má byť odblokovaných niekoľko vstupov, dotknúť sa nasledujúcich vstupov.
3. Dotknúť sa tlačidla s ikonou .

10.4.4 Filtrovanie zoznamu vstupov

1. Dotknúť sa ikony . Zobrazia sa tlačidlá s kritériami filtrovania.
2. Dotknúť sa tlačidel s kritériami filtrovania, ktoré majú byť použité. Je možné dotknúť sa ľubovoľného počtu tlačidiel.
3. Dotknúť sa tlačidla s ikonou . Zobrazia sa vstupy, ktoré spĺňajú vybrané kritériá.

10.4.5 Vyhladávanie vstupov

1. Dotknúť sa ikony . Zobrazí sa klávesnica QWERTY.

2. Zadať sled znakov, ktorý sa má nachádzať v názve vstupu / vstupov.
3. Dotknúť sa klávesu s ikonou ←. Zobrazia sa vstupy, v ktorých názve sa nachádza zadaný sled znakov.

10.5 Obrazovka „Výstupy“

Na obrazovke je zobrazovaný zoznam výstupov v systéme. Výstup je zobrazovaný pomocou ikony zobrazujúcej stav výstupu. Používajú sa tie isté ikony, ktoré používa ikona „Stav výstupu“ v režime zobrazovania (s. 11). Okrem ikony môže byť zobrazovaný názov výstupu.



Obr. 10. Obrazovka „Výstupy“ (príklad).

V pravom hornom rohu displeja je zobrazená ikona < (po dotknutí nastane návrat na hlavnú obrazovku menu užívateľa).

Ikona zobrazovaná nad zoznamom výstupov umožňuje:

- ↖ po dotknutí sa skryje zoznam výstupov.
- ↙ po dotknutí sa zobrazí zoznam výstupov.

V závorke nad zoznamom výstupov je uvedená informácia, koľko výstupov je zapnutých ([počet zapnutých výstupov] / [počet výstupov]).

Po dotknutí sa pri dolnej hrane displeja a presunutí prstom nahor, sa na spodnej časti displeja zobrazia tlačidlá označené ikonami:

- (+) po dotknutí sa zväčší rozmer ikon / názvov na zozname.
- (-) po dotknutí sa zmenší rozmer ikon / názvov na zozname.
- :::::: po dotknutí sa skryjú názvy výstupov na zozname.
- ===== po dotknutí sa zobrazia názvy výstupov na zozname.
- ↙ po dotknutí sa skryjú tlačidlá.

10.5.1 Ovládanie výstupov

Dotknúť sa ikony ovládateľného výstupu, na zmenu jeho stavu. Tieto výstupy je možné rozoznať na základe ikony (pozri popis ikony „Stav výstupu“ s. 11).

10.6 Obrazovka „Poruchy“

Na obrazovke je zobrazovaný zoznam porúch. Inštačný technik určuje, ši sú zobrazované iba aktuálne poruchy, alebo aj poruchy, ktoré sa už skončili (pamäť porúch).



Každá porucha ohrozuje správnu činnosť zabezpečovacieho systému, preto musí byť čo najskôr odstránená. V prípade potreby treba kontaktovať inštačného technika.

Ikony v pravom hornom rohu umožňujú:



po dotknutí sa vymaže pamäť porúch.



po dotknutí nastane návrat na hlavnú obrazovku menu užívateľa.

10.7 Obrazovka „Udalosti“

Na obrazovke je zobrazovaný zoznam udalostí. Udalosti sú zobrazované v postupnosti od najnovšej po najstaršiu.

Ikony v pravom hornom rohu umožňujú:



po dotknutí sa zobrazia udalosti vyžadované normou EN 50131 pre Grade 2.




po dotknutí sa zobrazia popisy udalostí vo farbách (rôzne farby pre rôzne typy udalostí).



po dotknutí nastane návrat na hlavnú obrazovku menu užívateľa.

10.8 Terminál

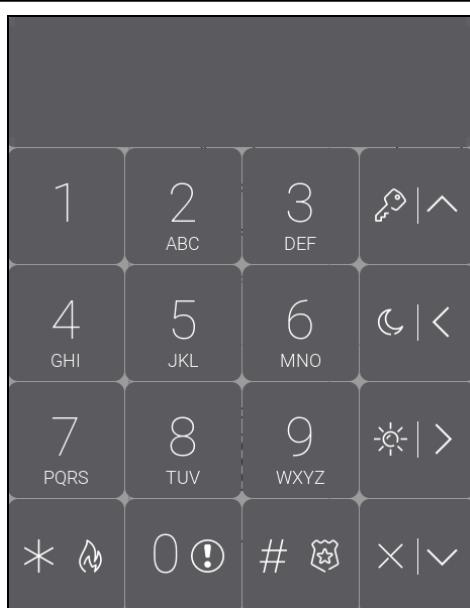

Obr. 11. Terminál.

Terminal umožňuje obsluhu a programovanie zabezpečovacieho systému rovnakým spôsobom, ako pomocou LCD klávesnice s textovým menu.

Dotknúť sa  vpravo od terminálu, na ukončenie terminálu (ikona je zobrazovaná, keď terminál nezobrazuje žiadnu funkciu).

10.8.1 Klávesy

Funkcie klávesov

	zadávanie číslíc (kód, číslo skupiny a pod.)
	zapnutie/vypnutie signalizácie GONG (dotknúť sa a podržať 3 sekundy)
	spustenie pomocného alarmu (dotknúť sa a podržať 3 sekundy)
	vstup do menu užívateľa (zadať kód a dotknúť sa  spustenie požiarneho alarmu (dotknúť sa a podržať 3 sekundy)
	zapnutie plného stráženia, keď systém nestráži a nie je alarm (zadať kód a dotknúť sa  vypnutie stráženia a zrušenie alarmu, keď systém stráži a/alebo je alarm (zadať kód a dotknúť sa 
	spustenie alarmu napadnutia (dotknúť sa a podržať 3 sekundy)
	zapnutie plného stráženia – pozri „Zapnutie stráženia“
	zapnutie nočného stráženia – pozri „Zapnutie stráženia“
	zapnutie denného stráženia – pozri „Zapnutie stráženia“ vypnutie stráženia a zrušenie alarmu – pozri „Vypnutie stráženia a zrušenie alarmu“ rýchle overenie stavu skupín (dotknúť sa a podržať 3 sekundy)

10.8.2 Používanie terminálu

Zapnutie stráženia

Zapnutie stráženia bez výberu skupiny

Zadať kód, nasledujúco sa dotknúť:



- na zapnutie plného stráženia,



- na zapnutie denného stráženia,



- na zapnutie nočného stráženia.

V skupinách, do ktorých má užívateľ prístup, sa spustí procedúra zapnutia stráženia.

Zapnutie stráženia vo vybranej skupine

1. Vybrať skupinu, v ktorej má byť zapnuté stráženie (dotknúť sa jedného z klávesov:



- skupina 1;



ABC

- skupina 2).

2. Vybrať typ stráženia, ktorý má byť zapnutý (dotknúť sa jedného z klávesov: - plné stráženie; - denné stráženie; - nočné stráženie).

3. Zadať kód.

4. Dotknúť sa alebo opäťovne klávesu výberu typu stráženia.

5. Vo vybranej skupine sa spustí procedúra zapnutia stráženia.



Ked' je dostupné rýchle zapnutie stráženia, kroky 3 a 4 sa vyniechajú.

Rýchle zapnutie stráženia

Inštalačný technik môže umožniť zapínanie stráženia bez zadávania kódu.

1. Vybrať skupinu / skupiny, kde má byť zapnuté stráženie (dotknúť sa jedného z klávesov:



- skupina 1;



ABC



DEF



0



!

ABC

DEF

!

- obe skupiny).

2. Vybrať typ stráženia, ktorý má byť zapnutý (dotknúť sa jedného z klávesov: - plné stráženie; - denné stráženie; - nočné stráženie).

3. V skupine / skupinách sa spustí procedúra zapnutia stráženia.

Zapnutie stráženia bez odchodového času

Ak v skupine nikto nie je, alebo nikto neodchádza zo skupiny, je možné v prípade denného, alebo nočného stráženia, zapnúť stráženie v skupine bez odchodového času. Pri zapínaní



stráženia podržať 3 sekundy kláves výberu typu stráženia: , , alebo (v prípade zapínania stráženia pomocou kódu, vybrať typ stráženia po zadaní kódu). Stráženie bude zapnuté okamžite, bez odchodového času.

Vypnutie stráženia a zrušenie alarmu

Ak skupina stráži a bol v nej spustený alarm, vypnutie stráženia znamená súčasne zrušenie alarmu.

Vypnutie stráženia / zrušenie alarmu bez výberu skupiny

Zadať kód, a nasledujúco sa dotknúť . V skupinách, do ktorých má užívateľ prístup, bude vypnute stráženie / zrušený alarm.

Zrušenie alarmu bez vypnutia stráženia

Ak skupina stráži a má byť zrušený alarm bez vypnutia stráženia, zadať kód, a nasledujúco

sa dotknúť ,  alebo  (je jedno, ktorého klávesu sa užívateľ dotkne). V skupinách, do ktorých má užívateľ prístup, bude zrušený alarm.

i | *Alarm varovania nie je možné zrušiť bez vypnutia stráženia.*

Vypnutie stráženia / zrušenie alarmu vo vybranej skupine

1. Vybrať skupinu, v ktorej má byť vypnute stráženie a/alebo zrušený alarm (dotknúť sa jedného z klávesov:  - skupina 1;  - skupina 2).

2. Dotknúť sa .

3. Zadať kód.

4. Dotknúť sa  alebo .

5. Vo vybranej skupine bude vypnute stráženie / zrušený alarm.

Menu užívateľa

Zadať kód a dotknúť sa , na získanie prístupu do menu užívateľa. Zobrazia sa funkcie, ktoré je možné spustiť. Zoznam dostupných funkcií závisí od oprávnení užívateľa, stavu a konfigurácie systému.

Na ukončenie funkcie a/alebo menu užívateľa, dotknúť sa . Klávesnica automaticky opustí menu, ak od dotknutia posledného klávesu uplynuli 2 minúty.

Funkcie klávesov v menu užívateľa

	zadávanie číslíc, písmen a iných znakov
	zapnutie / vypnutie možnosti
	označenie / zrušenie označenia pozície
	spustenie funkcie zapísanie zmien a opustenie funkcie
	ukončenie menu užívateľa opustenie funkcie (väčšinou bez zapísania zmien)

	presúvanie zoznamu nahor presúvanie kurzora doľava vymazanie znaku na ľavej strane kurzora (editovanie číslic a názvov)
	ukončenie podmenu presúvanie kurzora doľava
	vstup do podmenu spustenie funkcie presúvanie kurzora doprava
	presúvanie zoznamu nadol zmena veľkosti písmen (editovanie názvov)

Pohybovanie sa po menu a spúšťanie funkcií

Používanie klávesov so šípkami

1. Pomocou klávesov  a  vyhľadať požadované podmenu alebo funkciu. Aktuálne vybrané podmenu alebo funkcia sú označené kurzorom na ľavej strane.
2. Dotknúť sa  alebo , na vstup do podmenu alebo na spustenie funkcie (kláves  umožňuje návrat do predchádzajúceho menu / podmenu).

Používanie číselných skratiek

Všetky podmenu a funkcie sú očíslované. Na vstup do podmenu, dotknúť sa klávesu s číslicou zodpovedajúcou číslu podmenu. Na spustenie funkcie, dotknúť sa klávesu

s číslicou zodpovedajúcou číslu funkcie, a nasledujúco . Ak je zadaná sekvencia niekoľkých číslic (postupne zodpovedajúcich číslam podmenu a funkcie) a nasledujúco sa dotknie , nastane rýchle spustenie funkcie.

Napríklad, na spustenie funkcie dočasného blokovania vstupov, po vstupe do menu

užívateľa, dotknúť sa postupne   .



Treba pamätať, že sekvencia číslic, ktorá spúšťa funkciu, napr. z hlavného menu, nespustí túto funkciu z podmenu.

Funkcie užívateľa

Popis funkcií užívateľa sa nachádza v užívateľskej príručke zabezpečovacej ústredne.

Editovanie údajov pomocou terminálu

Spôsob editovania závisí od typu údajov. Po ukončení editovania, dotknúť sa , na zapísanie zmien. Dotknúť sa , na ukončenie funkcie bez zapísania zmien.

Výber zo zoznamu jednotlivého výberu

V dolnom riadku displeja je zobrazovaný aktuálne vybraný prvok. Zoznam prvkov je možné presúvať dotknutím alebo .

Výber zo zoznamu viacnásobného výberu

V dolnom riadku displeja je zobrazovaný jeden z prvkov, ktorý je možné vybrať. Zoznam prvkov je možné presúvať dotknutím alebo . V hornom riadku je zobrazovaný znak:

- A – prvok je vybraný / možnosť je zapnutá,
- – prvok nie je vybraný / možnosť je vypnutá.

Dotknúť sa ľubovoľného klávesu s číslicou, na zmenu aktuálne zobrazovaného znaku na druhý.

Zadávanie desiatkových a šestnásťkových hodnôt

Číslice je možné zadávať pomocou klávesov s číslicami. Znaky od A do F je možné zadávať

pomocou klávesov a (dotýkaním klávesu, až sa zobrazí požadovaný znak).

Zadávanie názvov

Dotýkať sa klávesu, až sa zobrazí požadovaný znak. Dlhšie podržanie klávesu spôsobí zobrazenie číslice priradenej klávesu.

V hornom riadku displeja, je na ľavej strane zobrazená informácie o veľkosti písmen: [Abc], [ABC] alebo [abc] (je zobrazená niekoľko sekúnd po dotknutí ľubovoľného klávesu).



Na zmenu veľkosti písmen, dotknúť sa .




Kláves presúva kurzor doprava, a kláves doľava. Kláves vymaže znak vľavo od kurzora.

10.9 Obrazovka „Klávesnica“

Nižšie sú popísané funkcie, ktoré sú dostupné na obrazovke „Klávesnica“.

	po dotknutí je možné nastaviť jas displeja (pozri „Nastavenie jasu obrazovky“ s. 26).
	po dotknutí je možné nastaviť hlasitosť klávesnice (pozri „Nastavenie hlasitosti klávesnice“ s. 27).
	po dotknutí sa na 30 sekúnd zablokuje dotykový displej. Umožní to vyčistiť displej.
	po dotknutí sa aktualizuje firmvér klávesnice (pozri inštalačnú príručku klávesnice).
	po dotknutí sa naformátuje pamäťová karta.
	dotknúť sa na nastavenie času automatického odhlásenia (pozri „Nastavovanie času automatického odhlásenia“ s. 27).

Dotknúť sa < v pravom hornom rohu displeja, na návrat na hlavnú obrazovku menu užívateľa.

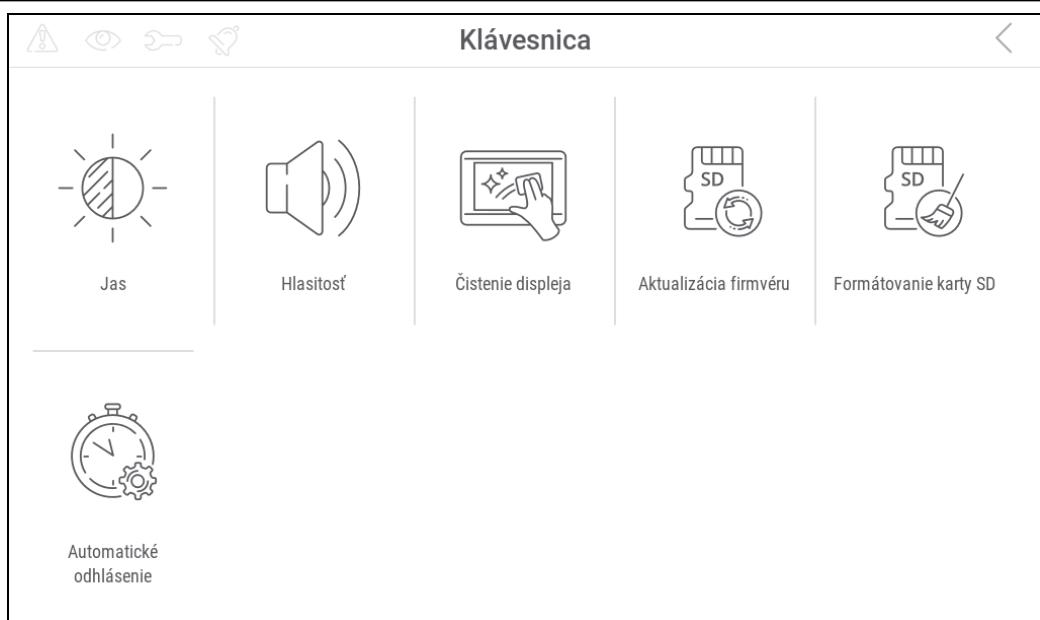

Obr. 12. Obrazovka „Klávesnica“.

10.9.1 Nastavenie jasu obrazovky

Dotknúť sa funkcie „Jas“. Na spodnej časti displeja sa zobrazia prvky na nastavenie jasu displeja. Prvky sú označené ikonami popísanými v tabuľke nižšie.

	jas displeja v priebehu dňa, keď je klávesnica zobudená.
	jas displeja v priebehu dňa, keď klávesnica nie je používaná.
	hodina, o ktorej sa začína deň.
	čas, po ktorom bude obrazovka zhasená cez deň (pri nastavení 0 nebude klávesnica zhasená).
	jas displeja v noci, keď je klávesnica zobudená.
	jas displeja v noci, keď klávesnica nie je používaná.
	hodina, o ktorej sa začína noc.
	čas, po ktorom bude obrazovka zhasená v noci (pri nastavení 0 nebude klávesnica zhasená).

Dotknúť sa tlačidla s ikonou , na potvrdenie zmien. Dotknúť sa tlačidla s ikonou , na zrušenie zmien.

10.9.2 Nastavenie hlasitosti klávesnice

Dotknúť sa funkcie „Hlasitosť“. Na spodnej časti displeja sa zobrazia prvky na nastavenie hlasitosti. Prvky sú označené ikonami popísanými v tabuľke nižšie.

	hlasitosť zvukov generovaných počas používania klávesnice (dotýkanie displeja).
	hlasitosť signalizácie GONG (signalizácia narušenia vstupu).
	hlasitosť signalizácie vstupného času.
	hlasitosť signalizácie odchodového času.
	hlasitosť signalizácie požiarnych alarmov.
	hlasitosť signalizácie alarmov.

Dotknúť sa tlačidla s ikonou , na potvrdenie zmien. Dotknúť sa tlačidla s ikonou , na zrušenie zmien.

10.9.3 Nastavovanie času automatického odhlásenia

Dotknúť sa funkcie „Automatické odhlásenie“. Na spodnej časti displeja budú zobrazené tlačidlá a posuvný regulátor, pomocou ktorých je možné určiť, po akom čase nečinnosti bude užívateľ automaticky odhlásený. Dotknúť sa tlačidla s ikonou , na potvrdenie zmien. Dotknúť sa tlačidla s ikonou , na zrušenie zmien.

i	Čas automatického odhlásenia sa taktiež používa na určenie, po akom čase nečinnosti má byť zobrazený šetrič (ak je zapnutý). Ked" je zobrazované servisné menu (terminál), sú funkcia automatického odhlásenia a šetrič vypnuté.
----------	---

11. História zmien v obsahu príručky

Verzia príručky	Vykonané zmeny
01/23	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizovaná kapitola „Šetrič“ (s. 5). Aktualizovaná kapitola „Prezentácia obrázkov“ (s. 6). Pridané upozornenie týkajúce sa zobrazovania obrazovky užívateľa, keď je vypnutý šetrič (s. 6). Pridaný popis ikony „Tlačidlo“ (s.12). Pridaný popis ikony „Analógová hodnota“ (s. 12). Pridané informácie o nastavovaní času automatického odhlásenia (s. 25 a 27). Aktualizovaná kapitola „Nastavenie jasu obrazovky“ (s. 26).
03/23	<ul style="list-style-type: none"> Pridané upozornenie o skrývaní informácií o poruchách (s. 3). Zmenený popis ikony „Tlačidlo“ (s.12). Zmenený popis klávesov terminálu (s. 21). Pridaný popis funkcií klávesov terminálu v menu užívateľa (s. 23).