

# SO-MF5-B


## TASTATUR MIT LESER FÜR MIFARE® PROXIMITY-KARTEN

Die Tastatur **SO-MF5** kann betrieben werden als:

- Bereichstastatur **INT-SCR** im Alarmsystem **INTEGRA**
- Tastatur mit Zutrittskartenleser **ACCO-SCR** im Zutrittskontrollsystem **ACCO NET** oder **ACCO**
- Tastatur mit Zutrittskartenleser in Systemen von anderen Herstellern (OSDP, Wiegand)
- Standalone-Zutrittskontroller

### Eigenschaften

- Benutzeridentifizierung anhand eines Codes und/oder einer MIFARE® Proximity-Karte
- Touch-Tastatur mit weißer Hintergrundbeleuchtung:
  - 12 Tasten zur Codeeingabe
  - 2 Funktionstasten F1 und F2
- eingebauter Leser für MIFARE® Proximity-Karten (13,56 MHz):
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- Unterstützung des OSDP-Protokolls (OSDP-Protokoll in Version 2.2; RS-485-Bus)
- zusätzliche Kommunikationsschnittstelle:
  - INT-SCR (Betrieb im System INTEGRA)
  - ACCO-SCR (Betrieb im System ACCO NET oder ACCO)
  - Wiegand (Betrieb im System eines anderen Herstellers)
- Programmierung mithilfe des CR Soft Programms
- LED-Anzeigen (4 St.)
- Ausgang vom Typ OC (BELL), gesteuert durch die Funktionstaste F1
- eingebauter akustischer Signalgeber (einstellbare Lautstärke)
- optischer Sabotageschutz gegen Öffnung des Gehäuses und Abriss von der Wand
- für Innen- und Außenmontage geeignet
- erhältlich in Weiß (**SO-MF5-W**) und Schwarz (**SO-MF5-B**)

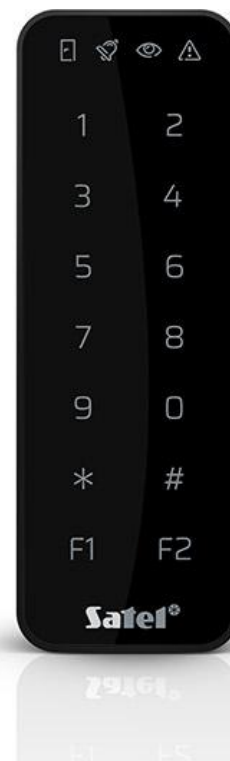

### Eigenschaften für die einzelnen Betriebsmodi

#### Bereichstastatur INT-SCR im Alarmsystem INTEGRA

- Funktionen, die mittels Kennwort / Proximity-Karte aktiviert werden:
  - Scharf-/Unscharfschalten und Alarmlöschen im Bereich
  - Freigeben der Tür
  - Steuerung der Ausgänge vom Typ 24. Monostabiler Kontakt und 25. Bistabiler Kontakt
  - Bestätigung des Wächterrundgangs
  - Einschaltung der zeitweiligen Bereichssperrung
  - Entsperren des Zugangs zum Geldautomaten
  - Kennwortänderung durch den Benutzer
- Funktionen, die ohne Kennwort / Proximity-Karte aktiviert werden:
  - schnelles Scharfschalten
  - Auslösen des Alarms von der Tastatur aus
  - Stummschaltung des Alarms an der Tastatur
- Kontrolle des Zutritts zu einer einzelnen Tür

- Aktivierung einer zusätzlichen Funktion mithilfe der Funktionstaste F1
- Relaisausgang zur Steuerung eines elektromagnetischen Türschlosses, einer Verriegelung oder einer anderen Einrichtung zur Aktivierung der Tür
- Eingang zur Überwachung des Türzustands
- Eingang für Öffnertaster
- Konfiguration der Einstellungen der Tastatur INT-SCR – mithilfe des Programms DLOADX oder vom Bedienteil aus

### Tastatur mit Zutrittskartenleser ACCO-SCR im System ACCO NET oder ACCO

- Funktionen, die mittels Code / Proximity-Karte aktiviert werden:
  - Freigeben der Tür
  - Dauersperrung / Dauerfreigabe der Tür
- Aktivierung einer zusätzlichen Funktion mithilfe der Funktionstaste F1
- Konfiguration der Einstellungen der Tastatur ACCO-SCR mithilfe des Programms ACCO Soft (System ACCO NET) / ACCO SOFT-LT (System ACCO)

### Tastatur mit Zutrittskartenleser in Systemen von anderen Herstellern

- Wahl der Kommunikationsschnittstelle:
  - OSDP (RS-485-Bus)
  - Wiegand
- Aktivierung einer zusätzlichen Funktion mithilfe der Funktionstaste F1

### Standalone-Zutrittskontroller

- Unterstützung für bis zu 128 Codes
- Unterstützung für bis zu 128 Proximity-Karten
- Funktionen, die mittels Code / Proximity-Karte aktiviert werden:
  - Freigeben der Tür
  - Dauersperrung / Dauerfreigabe der Tür
  - Codeänderung durch den Benutzer
- Möglichkeit, die Anzahl der Verwendungen von Karte/ Code festzulegen
- Aktivierung einer zusätzlichen Funktion mithilfe der Funktionstaste F1
- Relaisausgang zur Steuerung eines elektromagnetischen Türschlosses, einer Verriegelung oder einer anderen Einrichtung zur Aktivierung der Tür
- Eingang zur Überwachung des Türzustands
- Eingang für Öffnertaster

## TECHNISCHE DATEN

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Spannungsversorgung (±15%)                        | 12 V DC ±15% V DC   |
| Betriebstemperatur                                | -25°C...+55°C       |
| Ruhestromaufnahme                                 | 65 mA               |
| Max. Stromaufnahme                                | 120 mA              |
| Gewicht                                           | 93 g                |
| Max. Luftfeuchtigkeit                             | 93±3%               |
| Abmessungen                                       | 45 x 128 x 21 mm    |
| Relaisausgang (ohmsche Belastung)                 | 1 A / 30 V DC       |
| Ausgang BELL, Typ OC                              | 30 mA / 12 V DC     |
| Betriebsfrequenz des Lesers                       | 13,553...13,567 MHz |
| Lesereichweite der verschlüsselten Karte MC-DF3-2 | bis 55 mm           |