


# INTEGRA 64

## CARTE PRINCIPALE DE LA CENTRALE D'ALARME DE 16 À 64 ZONES

Les centrales d'alarme avancées qui offrent non seulement des fonctions d'alarme mais aussi la possibilité de réaliser les systèmes de domotique et de contrôle d'accès. Grâce à une large gamme de modules d'extension, leurs fonctions peuvent être adaptées aux besoins individuelles à partir des systèmes de petite taille jusqu'aux installations étendues. Les fonctionnalités de communication en association avec les modules GSM et TCP/IP sont l'atout important des centrales **INTEGRA**.

- gestion de 16 à 64 zones
- système divisible en 32 partitions, 8 ensembles de partitions
- gestion de 16 à 64 sorties programmables
- bus de communication destinés à connecter des claviers et des modules d'extension
- transmetteur téléphonique intégré avec fonction de télésurveillance, messagerie vocale et commande à distance
- control del sistema de alarma por medio de los teclados táctiles, LCD, teclados de particiones, mandos a distancia y tarjetas de proximidad y remotamente por medio del ordenador o teléfono móvil
- 64 timers indépendants pour commande automatique
- fonctions de contrôle d'accès et de domotique
- journal de 5887 événements avec fonction d'impression
- gestion jusqu'à 192+8+1 utilisateurs
- port RS-232 – prise RJ
- mise à jour du logiciel à l'aide de l'ordinateur
- bloc d'alimentation à découpage 1.2 A intégré avec fonction de chargement de la batterie et de diagnostic
- option de ne pas signaler une panne du serveur SATEL à la centrale d'alarme (INTEGRA Firmware 1.16 ou ultérieur)

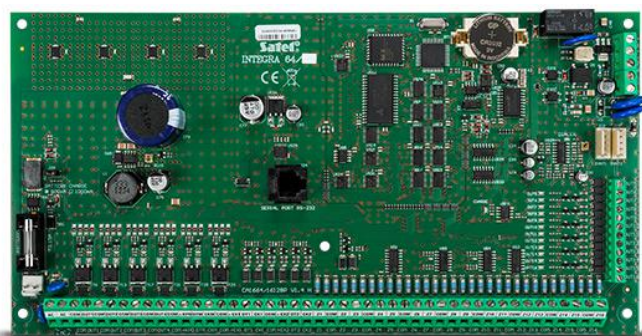

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Classe environnementale                                          | II                |
| Classe de protection                                             | S                 |
| Capacité max. de la batterie                                     | 24 Ah             |
| Tension du bloc d'alimentation de la centrale (±10%)             | 13,8 V DC         |
| Courant de régime de sorties programmables à bas courant         | 50 mA             |
| Courant de régime de sorties programmables à haut courant (±10%) | 3000 mA           |
| Courant du bloc d'alimentation                                   | 3 A               |
| Dimensions de la carte électronique                              | 264 x 134 mm      |
| Températures de fonctionnement                                   | -10...+55 °C      |
| Tension d'alimentation de la carte principale (±15%)             | 20 V CA, 50-60 Hz |
| Consommation de courant en veille                                | 149 mA            |
| Consommation max. de courant                                     | 337 mA            |