


# AMD-103 BR

## DÉTECTEUR MINIATURE MAGNÉTIQUE SANS FIL POUR LE SYSTÈME ABAX

Le détecteur miniature magnétique d'ouverture de portes et de fenêtres **AMD-103 BR** destiné aux systèmes sans fil ABAX. Grâce à un boîtier de petites dimensions, le détecteur s'intègre parfaitement à l'esthétique des décorations d'intérieur des locaux protégés.

- alimenté par pile CR2477N
- contact d'autoprotection intégré

Géré par le contrôleur **ACU-100 / ACU-250** (version logiciel 4.02 ou ultérieure) et par la centrale **INTEGRA 128-WRL** (version électronique 2.1 ou ultérieure ; version logiciel 1.11 ou ultérieure).

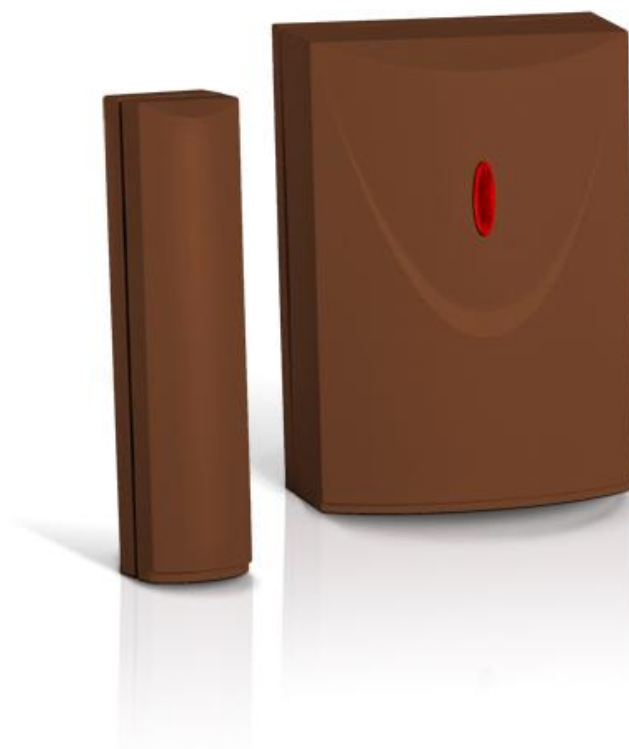

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Durée de vie de la pile	environ 1 an a
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation max. de courant	14 mA
Poids	40 g
Humidité maximum	93 ±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Portée de communication radio (en espace ouvert)	à 350 m
Pile	CR2477N 3V
Consommation de courant en veille	10 µA
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Dimensions du boîtier du détecteur	32 x 45 x 20 mm
Dimensions du boîtier des aimants	11 x 45 x 10 mm

