

Mogelijkheden print plaatsingen OPU-3

opu3p_sii_nl 10/18

In een OPU-3 zitten 2 bevestigingsplaten hierdoor is het aantal apparaten welke in de behuizing bevestigd kunnen worden, het aantal per bord x 2.

Voorbeeld: In Tabel 1 staat het max. aantal per bord, er zitten twee borden in, en dus zouden er 6 stuks INT-E in een OPU-3 geplaatst kunnen worden.

Houd er rekening mee dat er maar 1 type transformator in kan, en een keuze gemaakt moet worden tussen de TR40VA, een TR60VA of een APS-412. De APS-412 transformator is voor de INT-E, INT-O, INT-ADR en INT-PP.

Een gevoede module kan maar door 1 transformator gevoed worden, dus nooit meer gevoede modules voeden uit één transformator.


Hier onder de apparatuur die in een OPU-3 geplaatst kunnen worden.

Markerings nummer	Apparatuur bestemming voor de gaten	Max. aantal per	Transformator benodigd
1	INTEGRA 64(Plus), INTEGRA 128(Plus), INTEGRA 256 Plus,	1	✓
2	CA-64 PTSA, INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL	1	✓
3	CA-64 OPS, CA-64 PP, INTEGRA 24, APS-30	1	✓
4	ACX-201, ACCO-KP-PS	1	✓
5	n.v.t.		
6	MST-1, ZB-2,	4	
7	CA-64 E, CA-64 SM, INT-RS, INT-FI, ISDN-SEP, GPRS-T1, GPRS-T2, INT-E	3	✓ (alleen INT-E)
8	CA-64 EPS, CA-64 ADR, INT-PP, INT-O, INT-ADR	2	✓
9	CA-64 O, CA-64 SR, CA-64 DR, INT-VMG, ETHM-1 (plus), MP-1, INT-PP, INT-O, INT-ADR	2	✓ (alleen INT-PP,INT-O en INT-ADR)
10	GSM-4S	1	
11	GSM LT-1S, GSM LT-2S, ACCO-KP, ACU-100, ACX-200	1	

Tabel 1. Lijst van apparatuur passend in de gaten van de OPU-3 P behuizing (zie Figuur 1).


* voorbeeld configuratie



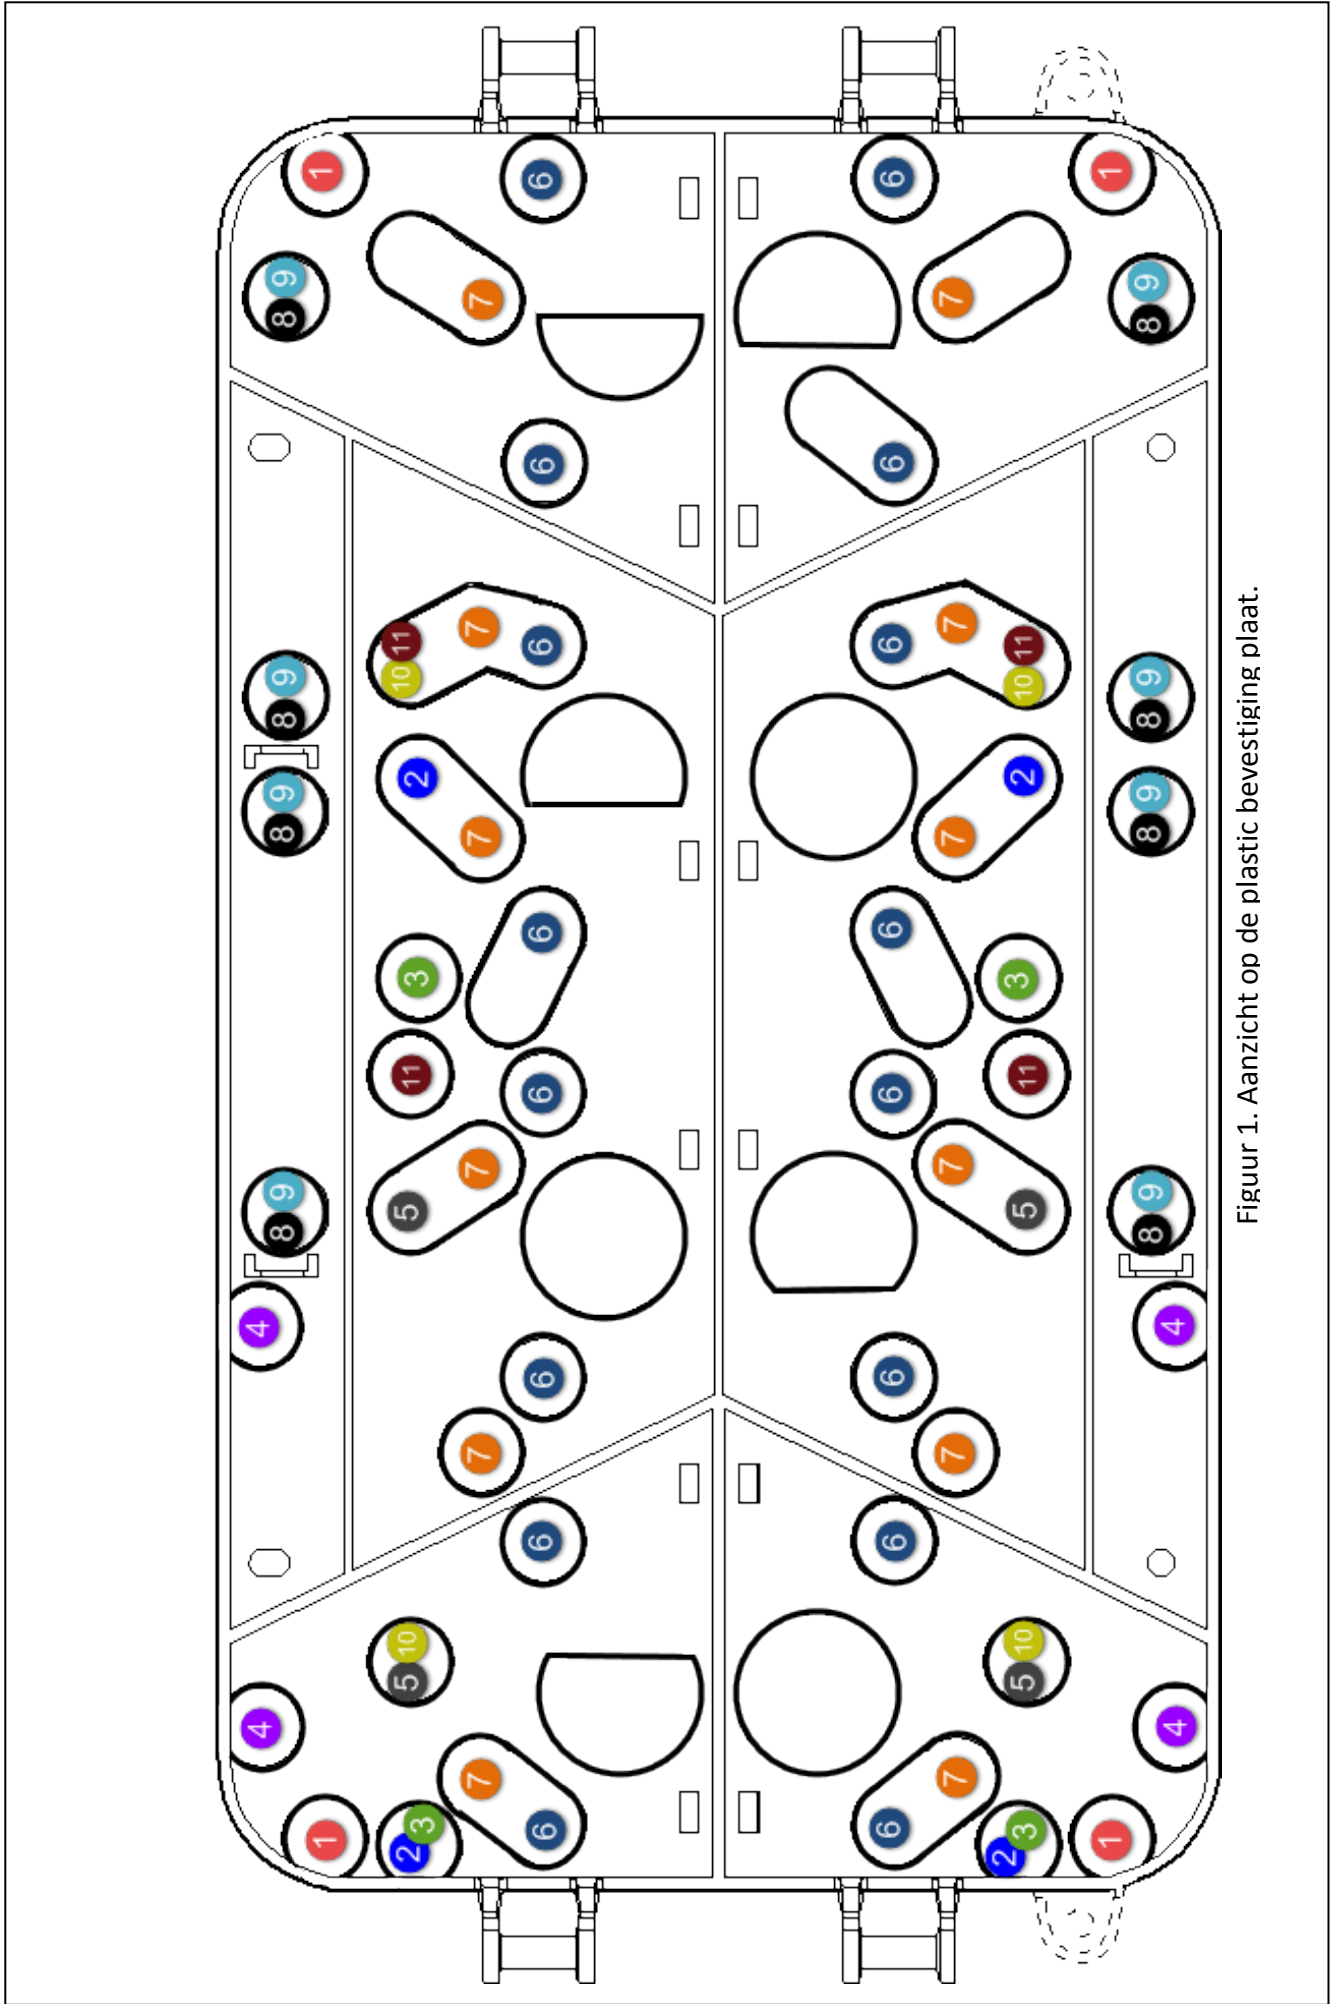

Figuur 1. Aanzicht op de plastic bevestiging plaat.


Voorbeelden van module plaatsingen in een OPU-3

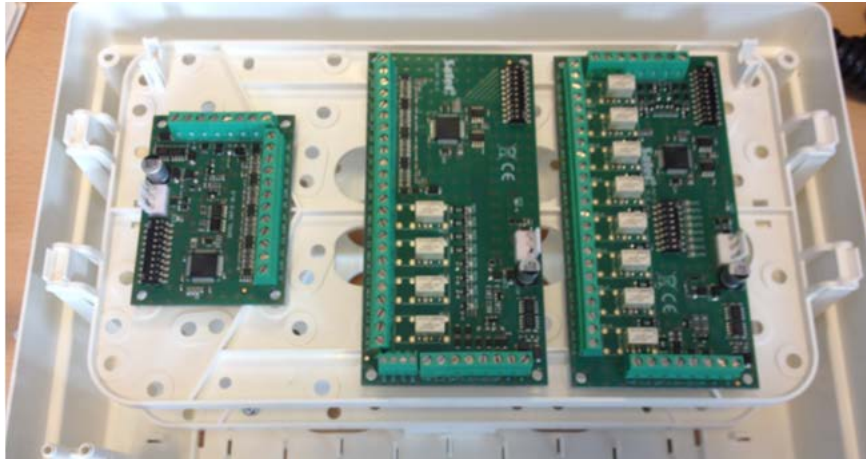

OPU-3 met INT-O, INT-PP en INT-E



OPU-3 met 2x INT-E en een INT-O

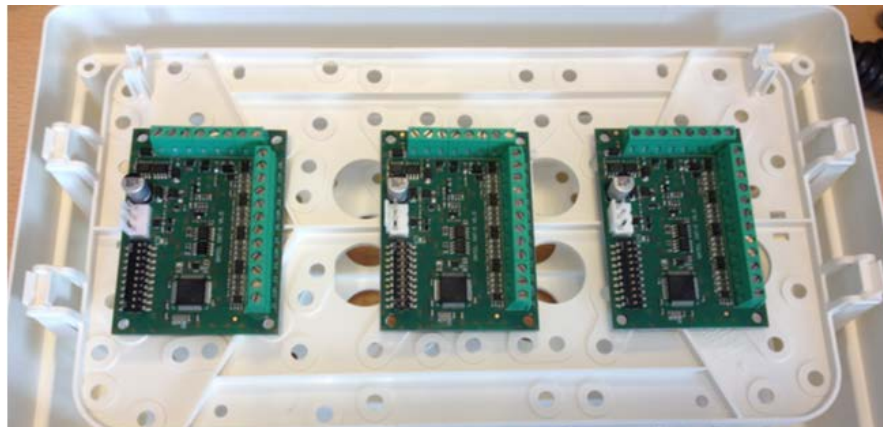

OPU-3 met 3x INT-E

Specificaties OPU-3:

- sabotage beveiliging tegen het openen en verwijdering van het montage oppervlak
- verwijderbare platen voor eenvoudige systeem installatie en onderhoud
- de mogelijkheid om draadloze apparaten met antennes binnenin te plaatsen
- afmetingen: 324 x 382 x 108 mm
- ruimte voor een 40 VA, 60 VA of APS-412 transformator
- ruimte voor een 12 V 7/17 Ah accu
- bestemd voor:
 - alarm systemen gefabriceerd door **SATEL**
 - uitbreidingsmodules gefabriceerd door **SATEL**
 - GSM communicatie modules gefabriceerd door **SATEL**