


Multi Extender

Ekspander umożliwi Ci użycie w systemie typowych czujek przewodowych i sterowanie urządzeniami przewodowymi.

- 4 programowalne wejścia:
 - ❖ obsługa czujek typu NO i NC
 - ❖ obsługa konfiguracji EOL i 2EOL
- 4 wyjścia przekaźnikowe
- zasilanie napięciem 12 V DC
- złącze do podłączenia zasilacza SATEL (np. **APS-412**)
- styk sabotażowy wykrywający otwarcie obudowy



Pasma częstotliwości pracy.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	do 2000 m
Napięcie zasilania	12 V DC ±15%
Pobór prądu w stanie gotowości	35 mA
Maksymalny pobór prądu	120 mA
Wyjścia przekaźnikowe (obciążenie rezystancyjne)	1000 mA / 24 V DC
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-3	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary obudowy	126 x 158 x 32 mm
Masa	204 g

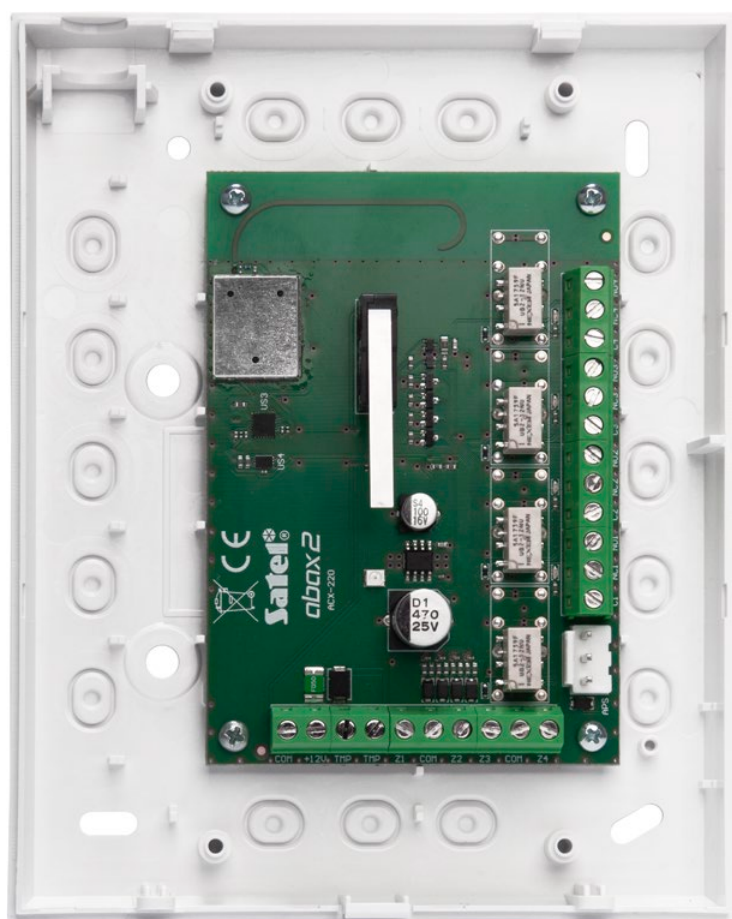

Compatible with

abox2
wireless system**ACX-220**