


# CA-64 OPS-R

## MODULO ESPANSORE DI USCITE CON ALIMENTATORE

Modulo di espansione ad 8 uscite per le centrali **VERSA** e **INTEGRA**. In base al tipo di modulo scelto, il sistema può essere ampliato con le uscite "open collector", relè o di entrambi tipi. Nel modulo **CA-64 OPS** è integrato alimentatore supervisionato da 2,2 A, che fornisce un supplemento di energia ai componenti aggiuntivi del sistema.

- espansione del sistema fino a 8 uscite
  - 8 uscite OC a bassa tensione
- alimentatore switching

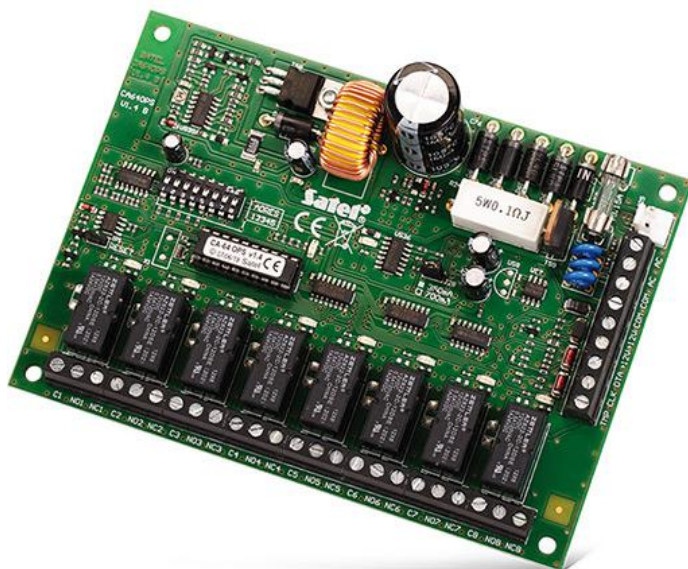

### SCHEMA TECNICA

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Classe ambientale                                          | II                |
| Tensione di commutazione massima del relè                  | 24 V              |
| Corrente massima commutata dal relè                        | 2 A               |
| Capacità di carico delle uscite OC                         | 50 mA             |
| Capacità dell'alimentatore                                 | 2,2 A             |
| Dimensioni della scheda elettronica                        | 142 x 102 mm      |
| Temperatura di lavoro                                      | -10...+55 °C      |
| Assorbimento di corrente massimo                           | 138 mA            |
| Peso                                                       | 197 g             |
| Tensione soglia di segnalazione per guasto batteria (±10%) | 11 V              |
| Tensione di scollegamento batteria (±10%)                  | 9,5 V             |
| Corrente di ricarica della batteria (selezionabile)        | 350 / 700 mA      |
| Tensione di alimentazione (±10%)                           | 18 V AC, 50-60 Hz |