


GSM-X-ETH

MODULO ETHERNET PER GSM-X

GSM-X-ETH è un dispositivo progettato per espandere le possibilità di comunicazione del modulo universale **GSM-X** aggiungendo funzionalità Ethernet. Questo canale può essere utilizzato in parallelo con la trasmissione GPRS o in alternativa ad essa. Sarà possibile configurare per le varie funzioni la priorità d'uso dei singoli canali. Questa opzione consente al modulo **GSM-X** di essere adattato in modo ottimale alle specifiche di ogni sistema.

- interazione con il modulo di comunicazione universale **GSM-X**
- supporto per Ethernet come canale di comunicazione aggiuntivo

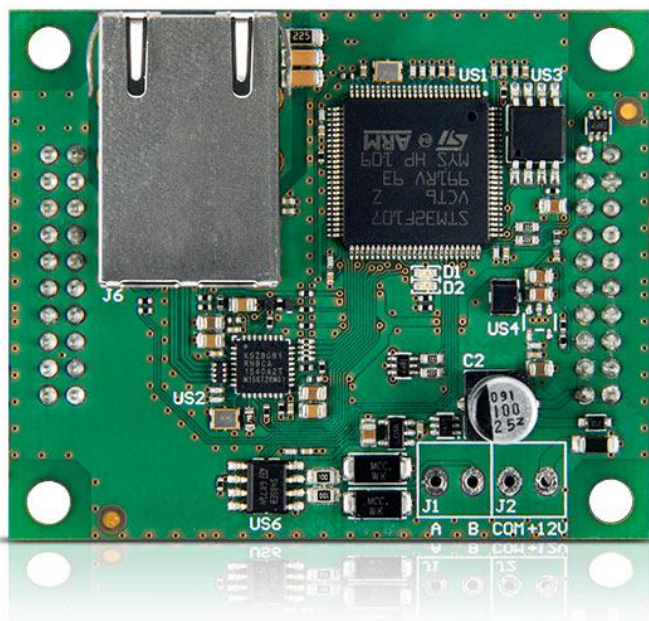

SCHEMA TECNICA

Dimensioni della scheda elettronica	61 x 51 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55°C
Assorbimento energetico in stato di pronto	25 mA
Assorbimento energetico massimo	25 mA
Peso	25 g
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II

