


INT-PP

ZÓNA- ÉS KIMENETI BŐVÍTŐ

A modul **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** családhoz tartozó riasztóközpontokkal, valamint **ACCO NET** beléptetésvezérlő központtal összeköttetésben alkalmazható. Az eszköz a CA-64 PP modul váltja. Az **INT-PP** a központ 8 vezetékes zónabemenettel, valamint 8 programozható relé- és OC típusú kimenettel történő bővítését teszi lehetővé. Kiegészítő szabotázsbemenete megkönnyíti a modulház illetéktelen kinyitásának érzékelését.

- NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC és 3EOL (INTEGRA Plus vezérlőközpont) kialakítás támogatása
- rezgés- és redőnyérzékelők támogatása
- rendszer 8 zónával történő bővítése
- rendszer 8 kimenettel történő bővítése:
 - 4 OC típusú kimenet
 - 4 relékimenet
- **RS-485** buszcsatlakoztatás lehetősége (buszon keresztüli firmware frissítés)

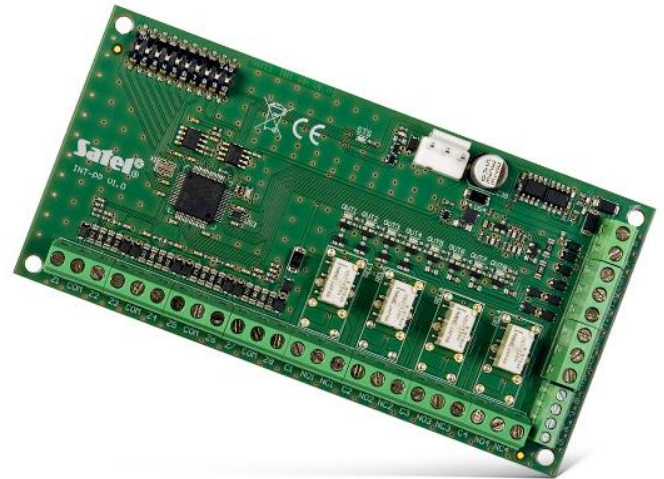

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|-----------------|
| Tápfeszültség (±15%) | 12 V DC |
| Működési hőmérséklet | -10 °C...+55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban | 35 mA |
| Maximális áramfelvétel | 150 mA |
| Tömeg | 80 g |
| Maximális nedvesség | 93±3% |
| Méretetek | 140 x 68 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | II |
| OC típusú kimenetek megterheltsége | 50 mA / 12 V DC |
| jelfogó kimenetek megterheltsége (ellenállási megterheltség) | 1 A / 30 V DC |
| +12V kimenet megterheltsége | 2,5 A / 12 V DC |
| az EN 50131 szerinti biztonsági fok (tápegység nélkül) | Grade 3 |
| az EN 50131 szerinti biztonsági fok (APS-412 tápegységgel) | Grade 2 |