

De SM-2 spraak synthesizer is ontworpen voor het opnemen van een spraakboodschap en deze af te spelen bij een gebeurtenis in een Alarmsysteem. De module werkt samen met de INTEGRA inbraakcentrale en GSM-4S communicatie module. De spraakboodschap wordt opgeslagen in een niet vluchtig geheugen en zal tevens worden bewaard indien er geen voeding op zit.

Opmerking: *De GSM-4S module versie 4.11 of later is benodigd voor juiste werking met de SM-2 modules gefabriceerd sinds 2007 (versie 1.6 of later).*

1. OMSCHRIJVING

De SM-2 spraak synthesizer is uitgevoerd met twee audio uitgangen: Één uitgang (LINE OUT) maakt het mogelijk mee te luisteren met het bericht terwijl deze verzonden wordt, de tweede uitgang (REPORT OUT) maakt het mogelijk de ingesproken opname te controleren. De LED laat de opname mode zien. De PLAY knop start met het afspelen van de opgeslagen boodschap. De REC knop start met opnemen van de boodschap. De microfoon is geplaatst binnenin de behuizing.

2. INSTALLATIE

De SM-2 spraak synthesizer wordt aangesloten op de SYNT1 aansluiting op de Integra. Voor het programmeren van de SM-2 in de Integra gaat u naar het Telefoonboodschap menu, daar kiest u voor spraakboodschap 0 omdat er bij dit type maar een boodschap kan worden verzonden en deze begint met boodschap nul.

3. OPNAME SPRAAKBERICHT

Druk op de REC knop en houd deze vast gedurende de opname en spreek de boodschap in. Het loslaten van de REC knop beëindigt de opname. Nadat de maximale opslag voor opname is bereikt zal de opname automatisch worden beëindigd en tevens zal de REC LED uitgaan.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale lengte van boodschap	16 s
Verbruik (in rust)	3 mA
Maximaal verbruik.....	18 mA
Voeding DC.....	9 ... 16 V
Gewicht	35 g

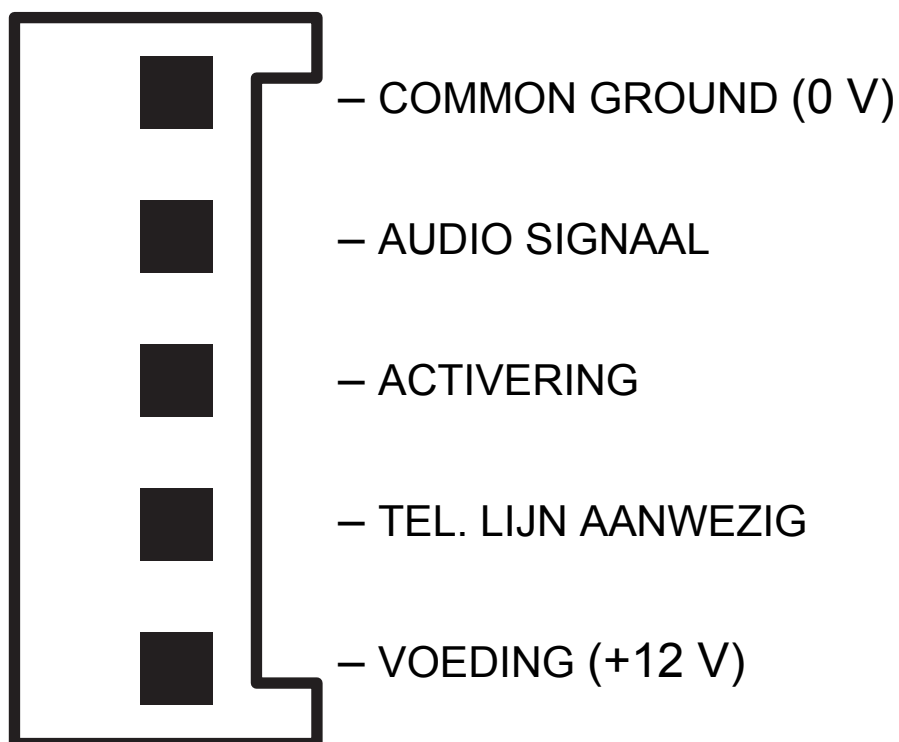


Fig. 1. Overzicht van signalen op de SM-2 connector.

Latest EC declaration of conformity and product approval certificates can be downloaded from our Web site
www.satel.eu



SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdansk
POLAND
tel. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.eu

OSEC B.V.
Signaal 84
1446 XA Purmerend
Nederland
Tel.nr.: +31 299 666 662
info@osec.nl
www.osec.nl