


INT-AV

ALARM AKOESTISCHE VERIFICATIEMODULE

De **INT-AV** alarm akoestische verificatie module zorgt voor de eerste, externe dreiging controle door in te luisteren naar de situatie in het beveiligde gebouw. Bovendien kan dit apparaat boodschappen verzenden van de PAC en kan worden gebruikt om opdrachten te geven aan personen in de beveiligde gebouw.

- alarm akoestische verificatie module maakt het mogelijk valse alarmen te elimineren
- lokale verzenden van berichten van de meldkamer
- tweeweg transmissie van audiosignalen tussen de intercoms en de telefoonlijn
- werkt met maximaal 4 intercoms werkend in half-duplex mode
- microfoon sabotage detectie functie

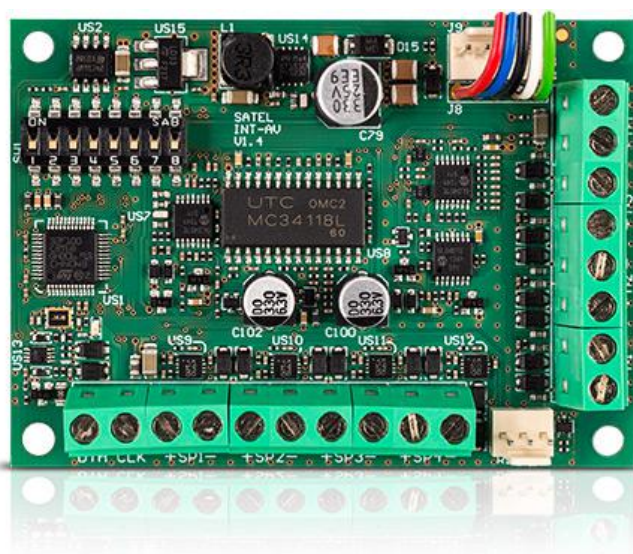

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|--------------|
| Voeding (± 15%) | 12 V DC |
| Afmetingen print | 57 x 80 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -10...+55 °C |
| Stand-by verbruik | 35 mA |
| Gewicht | 46 g |
| Maximale luchtvochtigheid | 93±3% |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II |
| Maximaal verbruik (INT-AV + 1xINT-AVT) | 160 mA |
| Maximaal verbruik (INT-AV + 1xINT-AVT) | 500 mA |