

# ASW-210

Moduł **ASW-210** przeznaczony do zdalnego włączania i wyłączania urządzeń zasilanych z sieci 230 V AC. Działa w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego **ABAX 2**.


Sterownik posiada kompaktowe wymiary i przeznaczony jest do montażu dopuszkowego.

Urządzenie wyposażone jest w dwa wejścia sterujące przeznaczone do podłączenia np. przelazników ściennych (mono- i bistabilnych).

Konfiguracja i aktualizacja oprogramowania prowadzona jest zdalnie. W systemie **ABAX 2** komunikacja szyfrowana jest w standardzie AES.

- zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń zasilanych z sieci 230 V AC
- 2 wejścia sterujące
- współpraca z\*
  - kontrolerami **ACU-220** i **ACU-280**
  - centralami **BE WAVE Hybrid**
  - kontrolerami **BE WAVE Smart HUB**
  - retransmiterem **ARU-200**
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni – do 2000 m\*
- zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
- kompaktowe wymiary
- montaż dopuszkowy

\*szczegółowe dane dostępne w instrukcji urządzenia

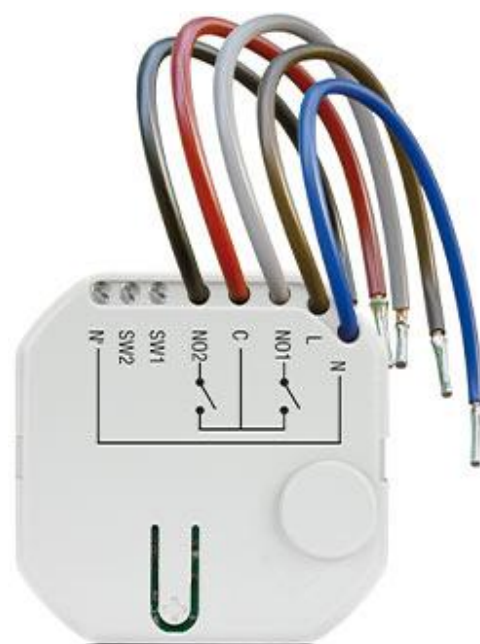

Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1	1250 VA
Wymiary (Wariant B)	47 x 47 x 22 mm
Wymiary (Wariant A)	47 x 47.4 x 22 mm
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	470 mW
Rezystancja zestyków	≤ 100 mΩ
Trwałość łączeniowa (liczba łączeń) w kategorii AC1 (360 cykli/h)	> 10 <sup>5</sup>
Minimalna moc łączeniowa	50 mW
Obciążalność wyjść przekaźnikowych w kategorii AC1	5 A / 250 V AC
Znamionowe napięcie zestyków	250 V AC
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ABAX	do 500 m
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A
Minimalny prąd zestyków	10 mA
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280	do 1000 m
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220	do 1000 m
Maksymalny pobór mocy	1 W
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Pasma częstotliwości pracy	868,0 ± 868,6 MHz
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa	40 g