


INTEGRA 128-WRL

POKROČILÁ ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNA S BEZDRÁTOVÝM SYSTÉMEM ABAX A GSM/GPRS KOMUNIKÁTOREM

Moderní zabezpečovací ústředna nabízí kromě funkcí ohlašování poplachu i možnost realizace systémů domácí automatizace a kontroly vstupu. Oproti základním modelům ústředen INTEGRA, má ústředna **INTEGRA 128-WRL** integrovaný komunikátor GSM/GPRS a bezdrátovou nadstavbu ABAX. Díky tomu se ústředna perfektně osvědčila v systémech, kde je zapotřebí spolehlivá bezdrátová komunikace.

- 8 až 128 bezdrátových a drátových zón
- integrované rozhraní obousměrného bezdrátového systému **ABAX**
- 32 bloků, 8 objektů
- 8 až 128 programovatelných výstupů
- sběrnice klávesnice a expanzní moduly
- integrovaný GSM/GPRS komunikátor pro přenos komunikace na PCO, hlasové a textové SMS zprávy
- přístupový systém a domácí automatizace
- ovládání systému LCD klávesnicemi, blokovými klávesnicemi, ovladači a bezkontaktními kartami nebo vzdáleně pomocí mobilního telefonu a PC
- 64 nezávislých časovačů pro automatické funkce a ovládání
- paměť událostí na 21503 záznamů a možnost tisku
- 240+8+1 uživatelů
- RS-232 port – typ RJ
- aktualizace firmware **FLASHX** programem z PC
- integrovaný spínaný zdroj 2A pro napájení desky, dobíjení akumulátoru a jeho diagnostiku
- kompatibilita s ústřednami **INTEGRA**, moduly a prvky systému **ABAX**, **ABAX 2** (firmware verze – min. 1.19, verze firmwaru procesu podporujícího systém ABAX – min 3.10)
- volba nepřenašení možných problémů při spojení se serverem SATEL jako poruchu

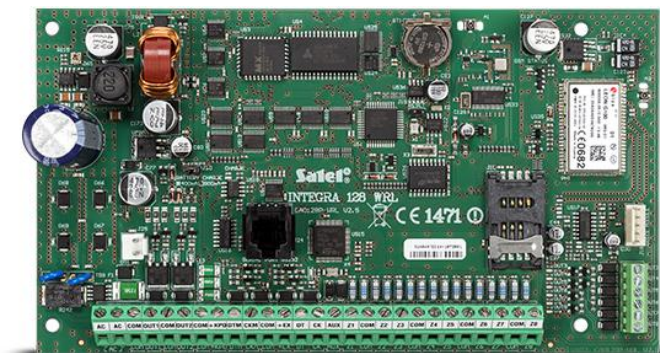

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Maximální kapacita akumulátoru	24 Ah
Napětí zdroje ústředny (±10%)	13,7 V DC
Zatížení nízkozatížitelných programovatelných výstupů	50 mA
Zatížení vysokozatížitelných programovatelných výstupů	2000 mA
Proudový výkon zdroje	2 A
Rozměr základní desky	192 x 106 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Napájecí napětí základní desky (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Stupeň dle 50131-3	Stupeň 2



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.