


# CA-10 P

## ZÁKLADNÍ DESKA ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY

Zabezpečovací ústředna CA-10 je určena pro zabezpečení malých objektů, kde se nepředpokládá další rozšiřování systému. Zabezpečovací ústředna spolupracuje s GSM/GPRS komunikátory.

- až 16 programovatelných zón
  - podpora pro detektory v zakončení NC, NO, EOL, 2EOL/NC a 2EOL/NO
  - výběr z funkcí zón
  - diagnostika detektorů
- 6 plně programovatelných výstupů
- 4 bloky
- vestavěný port RS-232 (typ konektoru RJ)
- ovládání systému
  - LCD a LED klávesnicemi
  - vzdáleně po telefonu (s volitelným modulem **MST-1**)
- programování systému
  - lokálně (LCD/LED klávesnicí, PC připojeným na RS-232 port)
  - vzdáleně (PC komunikující po modemu)
- systémové kódy
  - až 4 administrátoři (1 kód na blok)
  - až 28 uživatelských kódů (max. 12 na blok)
  - 1 servisní kód
- 4 časovače
- stálá paměť pro 255 posledních událostí
- možnost tisku událostí
- přenos na PCO v ContactID a ostatních formátech
  - 2 telefonní čísla na monitorovací stanice
- zasílání zpráv
  - 8 telefonních čísel
  - 1 hlasová zpráva
  - 4 textové zprávy
- přijímání hovorů
- pokročilá analýza tónů na lince:
  - detekce dle TBR-21
  - inteligentní způsob vytáčení
  - programovatelná sekvence vytáčení
- integrovaný modem 300bps
- auto diagnostická funkce pro základní komponenty ústředny
- integrovaný spínaný napájecí zdroj

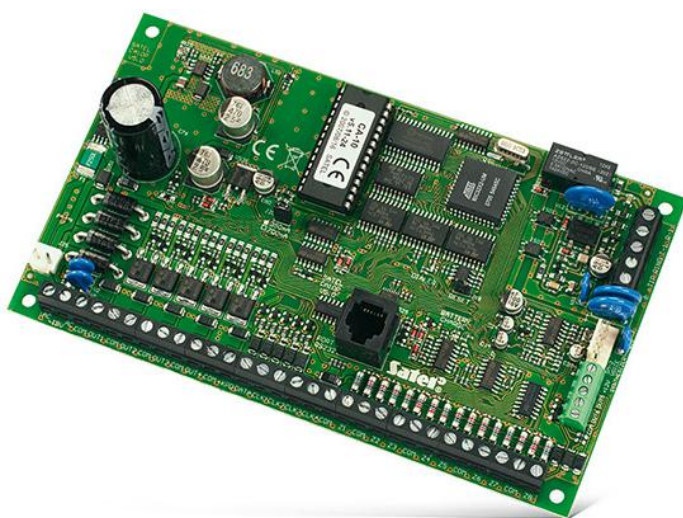

### TECHNICKÁ DATA

Napětí zdroje ústředny (±10%)	12 V DC
Zatížení nízkozatížitelných programovatelných výstupů	50 mA
Zatížení vysokozatížitelných programovatelných výstupů	2200 mA
Proudový výkon zdroje	2 A
Rozměr základní desky	173 x 102 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Napájecí napětí základní desky (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.