


CA-64 PTSA

TABLEAU SYNOPTIQUE

Tableau synoptique

Module du tableau synoptique destiné à créer le système de visualisation de l'état de la centrale d'alarme à l'aide des voyants LED.

- connexion jusqu'à 128 voyants LED informant sur l'état des zones et partitions du système d'alarme
- communication avec logiciel **GUARDX** via port RS-232
- équipé d'une alimentation à découpage

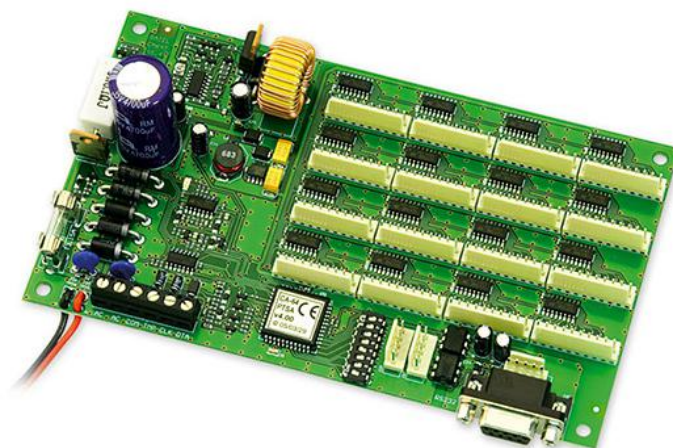

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Classe environnementale | II |
| Capacité max. de la batterie | 7 Ah |
| Courant du bloc d'alimentation | 1,3 A |
| Dimensions de la carte électronique | 173 x 102 mm |
| Températures de fonctionnement | -10...+55 °C |
| Tension d'alimentation | 20 V AC, 50-60 Hz |
| Consommation de courant en veille | 25 mA |
| Consommation max. de courant | 40 mA |
| Poids | 202 g |