


# CA-64 PTSA

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΛΑΚΉΤΑ

Μονάδα Συνοπτικού πίνακα, σχεδιασμένη για την ανάπτυξη ενός συστήματος για την απεικόνιση με LEDs της κατάστασης της μονάδας ελέγχου συναγερμού

- σύνδεσης έως 128 LEDs για την ένδειξη της ζώνης / partition
- Θύρα RS-232 για επικοινωνία με την εφαρμογή GUARDX
- Ενσωματωμένο παλμοτροφοδοτικό

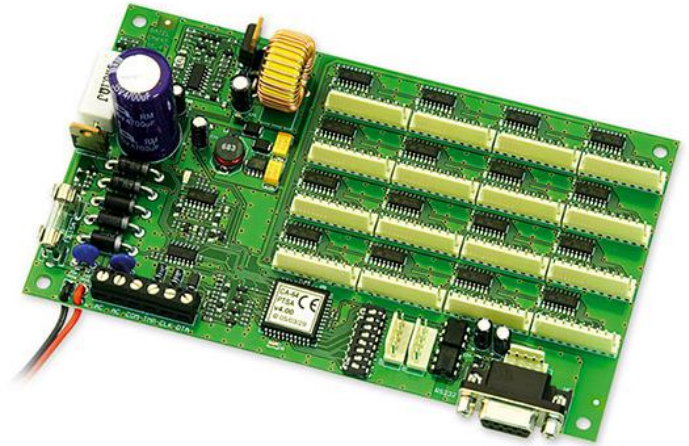

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Μεγ. χωρητικότητα μπαταρίας	7 Ah
Προδιαγραφές τροφοδοσίας	1,3 A
Διαστάσεις πλακέτας	173 x 102 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	25 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	40 mA
Βάρος	202 g