


GPRS-T1

GPRS/SMS FELÜGYELETI ÁTJELZŐ

A **GPRS-T1** kommunikációs egység feladata a GPRS megfigyelés és SMS-es értesítés bármilyen gyártó által készített központon keresztül, amelyhez telefonos hívóegység tartozik.

- telefonvonal felügyelet átalakítás GPRS/SMS átvitelé, kompatibilis bármilyen típusú riasztó központtal
- GPRS hiba esetén automatikus visszaállítás SMS felügyeletre
- SMS/CLIP személyi üzenetküldés
- CLIP teszt átvitel támogatás
- kommunikációs hiba jelzése

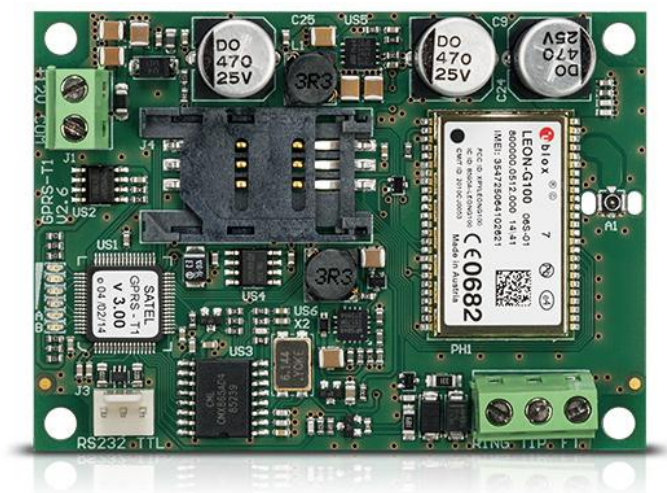

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Maximális áramfelvétel	220 mA
Tömeg	184 g
FT kimenet áramerterhelése	50 mA
Áramfelvétel készenléti állapotban	50 mA
Nyomatott áramköri lemez méretei	80 x 57 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC

