


# GPRS-T1

## КОНВЕРТЕР МОНИТОРИНГА В ФОРМАТ GPRS/SMS

Коммуникационный модуль **GPRS-T1** предназначен для осуществления мониторинга GPRS и оповещения SMS с помощью любого ПКП, оборудованного телефонным модулем автодозвона.

- преобразование телефонных сигналов мониторинга от любого приемно-контрольного прибора в формат для отправки по каналу GPRS/SMS
- автоматическое переключение на SMS в случае отсутствия GPRS
- оповещение SMS/CLIP
- тест связи методом CLIP
- сигнализация аварии связи

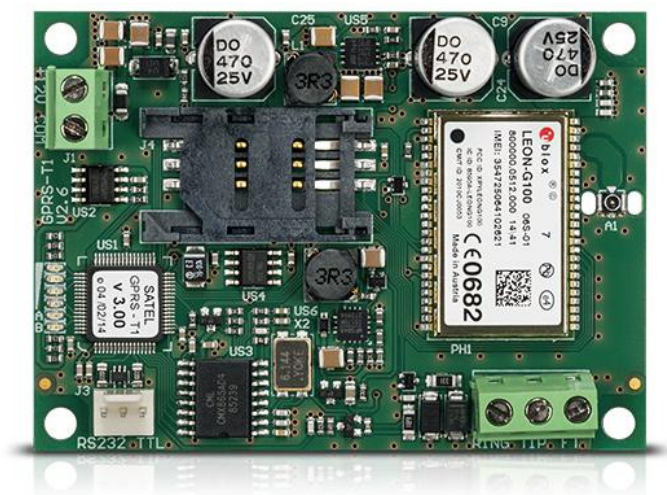

### ТЕХДААННЫЕ

Класс среды	II
Максимальное потребление тока	220 mA
Вес	184 г
Максимальный ток выхода FT	50 mA
Потребление тока в режиме готовности	50 mA
Габаритные размеры платы электроники	80 x 57 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC



Внешний вид изделий может отличаться от их вида, представленного на фотографиях. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.