


VERSA-LED-BL

LED-BEDIENTEIL FÜR DIE ZENTRALEN DER SERIE VERSA

- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Linien, Bereiche und des Systems
- schnelle Aktivierung des Scharf-/Unscharfmodus mittels Funktionstasten
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF über Tastatur ausgelöst
- Hintergrundbeleuchtung der Tasten
- akustische Signalisierung von gewählten Ereignissen im System
- Signalisierung der fehlenden Kommunikation mit der Zentrale

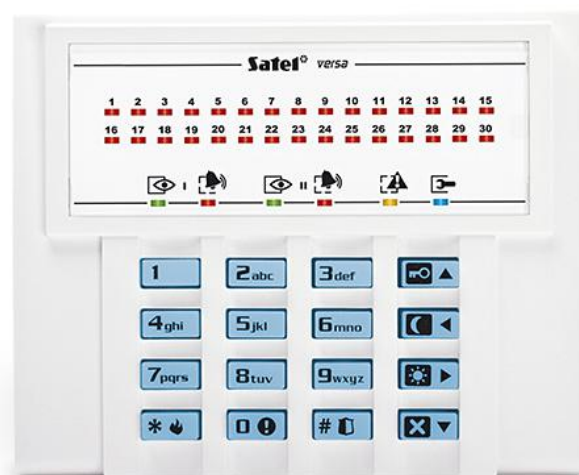

TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Abmessungen des Gehäuses	114,5 x 95 x 22,5 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Ruhestromaufnahme	40 mA
Max. Stromaufnahme	120 mA
Gewicht	97 g