


INT-PP

ZONE EN UITGANGEN UITBREIDING

De uitbreidingsmodule is ontworpen voor gebruik met **INTEGRA** en **INTEGRA Plus** alarmsystemen, als ook voor het **ACCO-NT** toegangscontrole systeem. Dit apparaat vervangt de CA64-PP module. De **INT-PP** is voor uitbreiding van het systeem met 8 bedrade zones en 8 programmeerbare relais en OC uitgangen. De extra sabotage ingang voorziet in het detecteren van het ongeautoriseerd openen van de behuizing waar de module in geïnstalleerd is.

- ondersteuning voor:
 - NO, NC
 - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 - 3EOL (alleen INTEGRA Plus)
- ondersteuning voor het aansluiten van tril en rolluik detectoren
- systeem uitbreiding met 8 zones
- systeem uitbreiding met 8 uitgangen:
 - 4 OC type uitgangen
 - 4 relais uitgangen
- mogelijkheid om op de **RS-485** bus aan te sluiten (firmware update via de bus)

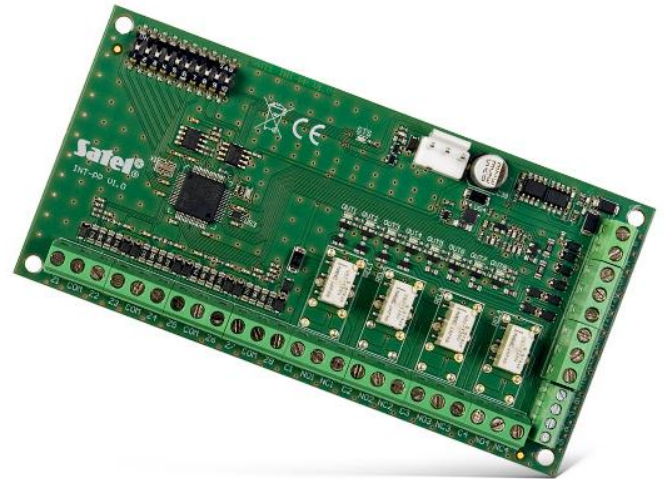

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-10 °C...+55 °C
Stand-by verbruik	35 mA
Maximaal verbruik	150 mA
Gewicht	80 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	140 x 68 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
OC uitgangsbelaasting	50 mA / 12 V DC
Relais uitgangsbelaasting	1 A / 30 V DC
+12V uitgangsbelaasting	2,5 A / 12 V DC
Veiligheidsklasse conform de EN 50131 (zonder voeding)	Grade 3
Veiligheidsklasse conform de EN 50131 (met APS-412 voeding)	Grade 2

