


MST-1

Moduł sterowania telefonicznego dla central **CA-6** i **CA-10** umożliwia zdalne sterowanie podstawowymi funkcjami systemu alarmowego za pomocą klawiatury telefonu z wybieraniem tonowym.

- sterowanie pracą centrali alarmowej przy pomocy telefonu wyposażonego w mechanizm tonowego wybierania numerów DTMF
- sprawdzenie stanu systemu i wejść dozorowych centrali alarmowej
- współpraca z centralami **CA-6** i **CA-10**

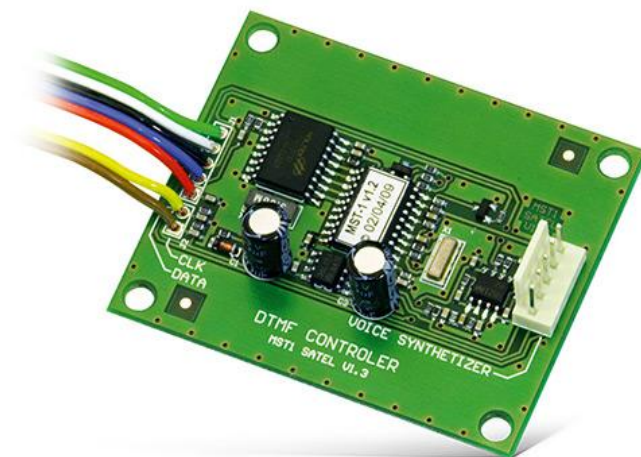

Klasa środowiskowa	II
Wymiary płytki elektroniki	61 x 50 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	16 mA
Maksymalny pobór prądu	16 mA